

TERMÉKADATLAP

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1x30W | Süllyesztett szpotlámpa, egy forgatható szpottal



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Bármilyen értékesítési helyiség kiemelő és általános megvilágítása
- Fashion shops, accessories shops
- Üzletek, butikok
- Szállodai szobák
- Kávézók

Termékelőnyök

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Magas fényhasznosítás
- A zárt lemezacél házának köszönhetően eltakarja a többi mennyezeti szerelvényt
- A bajonettzáras csatlakozónak köszönhetően a külső működtető könnyű cseréje
- Praktikus, minimalista design
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Nagy, csiszolt felületű reflektor magas fényáramhoz
- Sugárzási szög: 38°
- Gimbal-féle beállítási szög: +/- 25°




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	30,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	135 mA
Bekapcsolási túláram	23 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	< 3.4 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	32
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	26
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	41
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	2700 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	38 °

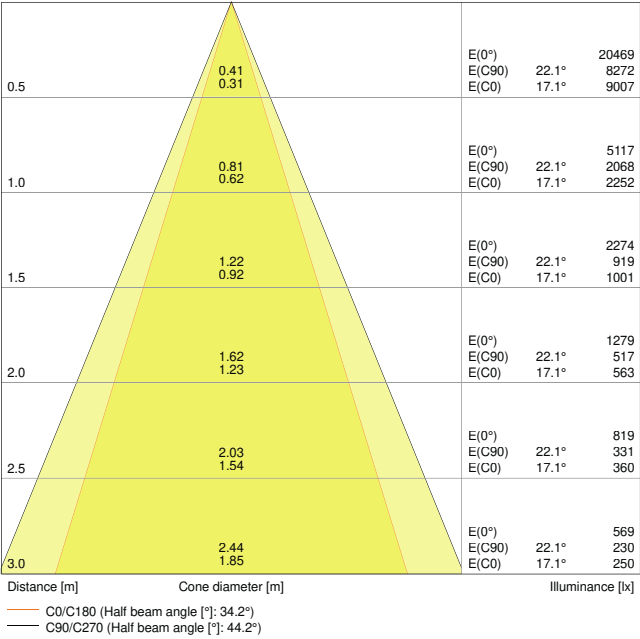


SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT

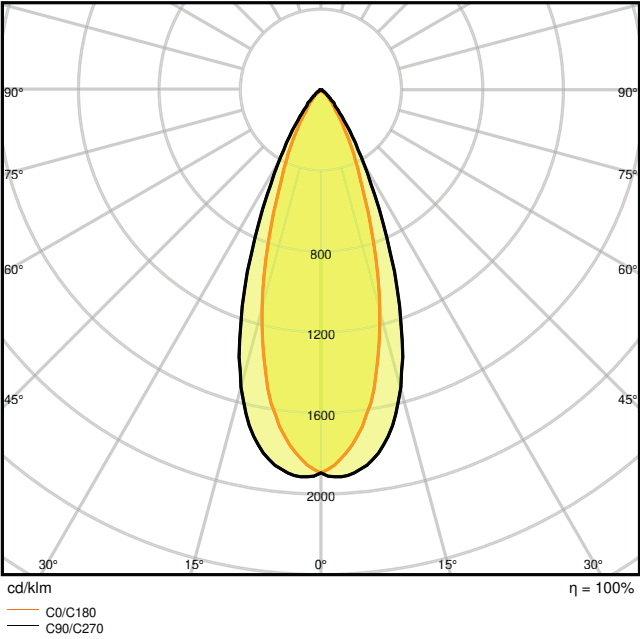

SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	173,00 mm
Szélesség	173,00 mm
Magasság	135,00 mm
Product weight	1540,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	164,0 mm
Rögzítési szélesség	160 mm
Szerelési mélység	250 mm
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	45000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	45000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Length [PIM]	113 mm
ECG - Szélesség	40 mm
ECG - Magasság	25 mm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Előtét mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI Spot Multi
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Spot LED
	Jogi információk	LSI SP MULTI
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SP MULTI FL / SP SQUARE DK ADJ FL
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT
	LDT-fájl (Eulumdat)	SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT




Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	ULD-fájl (DIALux)	SPOTMULTI1x30W3000KFLWTBK
	ROLF-fájl (RELUX)	SP MULTI 1X30W-3000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	SP MULTI 1 x 30W3000K FL WT
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Spot Multi
	CAD STEP 3D	SP MULTI 1x30W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075113923	Hajtogatott doboz 1	200 mm x 210 mm x 170 mm	1610.00 g	7.14 dm ³
4058075113930	Shipping box 4	410 mm x 220 mm x 355 mm	6885.00 g	32.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.