

TERMÉKADATLAP

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Állítható, kerek, süllyesztett szpotlámpa



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós spot lámpatestek helyettesítésére
- Általános megvilágítás
- Szállodai szobák
- Bárok, éttermek
- Kiemelő világítás
- Galériák, múzeumok
- Lakásbelsők

Termékelőnyök

- Magas fényhasznosítás
- Dizájnya megfelel a LEDVANCE DOWNLIGHT lámpatestcsaládénak
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Praktikus, minimalista design
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Külső működtető a nagyobb rugalmasságért (kompatibilis egyes DALI előtétetekkel)
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Kezdeti színtartás: ≤ 4 SDCM
- Ház anyaga: alumínium
- Lencsék anyaga: PMMA




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	28 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	32
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	26
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	41
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	550 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	36 °

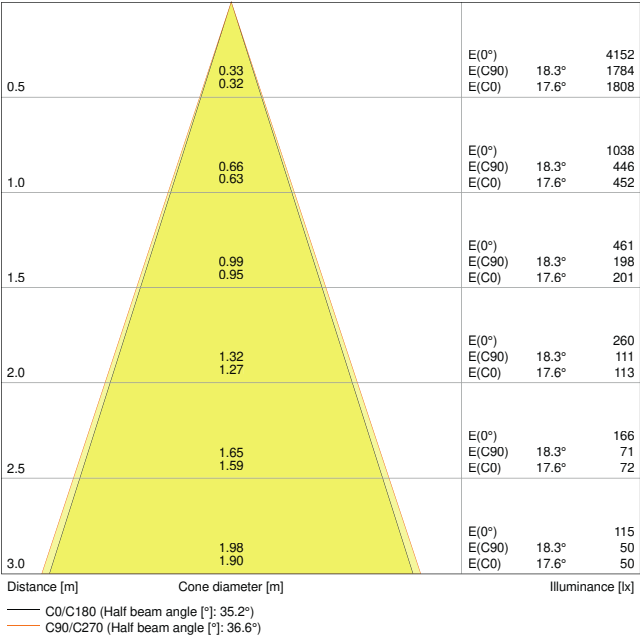


4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

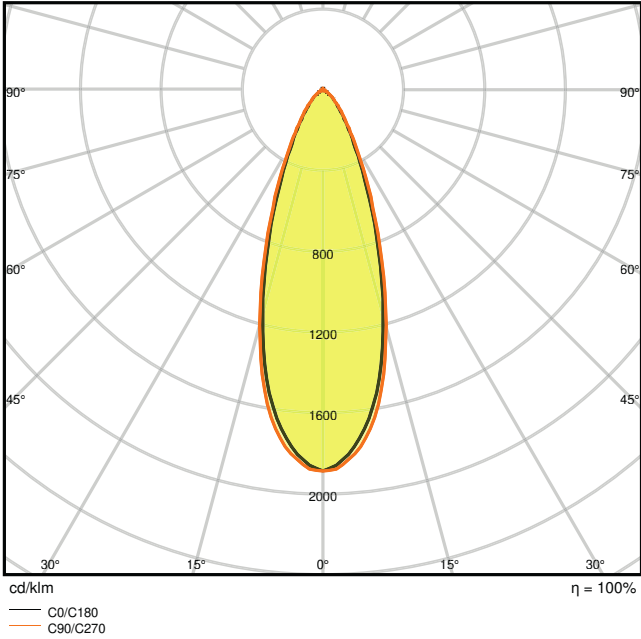

4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	80,00 mm
Magasság	36,00 mm
Product weight	189,00 g



707993_LEDVANCE Spot LED
adjust 4W and 6W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	68 mm
Szerelési mélység	90 mm
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	40000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	40000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SPOT LED



Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Spot LED
	Jogi információk	LSI SPOT LED ADJUST AND LED FIX
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix-Adjust +Downlight LED TÜV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SPOT LED
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
	LDT-fájl (Eulumdat)	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
	ULD-fájl (DIALux)	SPOTADJUST6W3000KWT
	ROLF-fájl (RELUX)	SPOT LED ADJUST 6,5W 3000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075126909	Hajtogatott doboz 1	110 mm x 105 mm x 65 mm	259.00 g	0.75 dm³
4058075126916	Shipping box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195.00 g	29.76 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

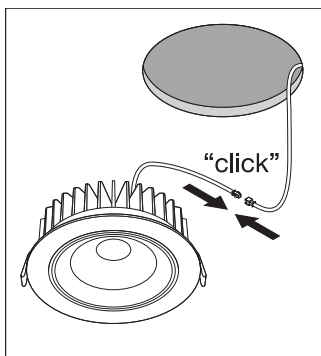

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.