

TERMÉKADATLAP

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

SPOT ADJUST DALI | Süllyesztett szpotlámpa, kerek forma, DALI előtéttel



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós spot lámpatestek helyettesítésére
- Általános megvilágítás
- Szállodai szobák
- Bárok, éttermek
- Kiemelő világítás
- Galériák, múzeumok
- Lakásbelsők

Termékelőnyök

- A beépített DALI előtétnek köszönhetően korszerű funkciók
- A DALI előtét már telepítve van az egyedileg beállított lámpaárammal
- Magas fényhasznosítás
- Dizájnya megfelel a LEDVANCE DOWNLIGHT lámpatestcsaládénak
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Praktikus, minimalista design
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Speciális alkalmazási területek DALI installációkkal
- Kezdeti színtartás: ≤ 4 SDCM



- Ház anyaga: alumínium
- Lencsék anyaga: PMMA


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	180,000 mA
Bekapcsolási túláram	16 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	255 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	128
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	80
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	128
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét
Szabályozó interfész	DALI-2

Fotometriai adatok

Fényáram	720 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	36 °

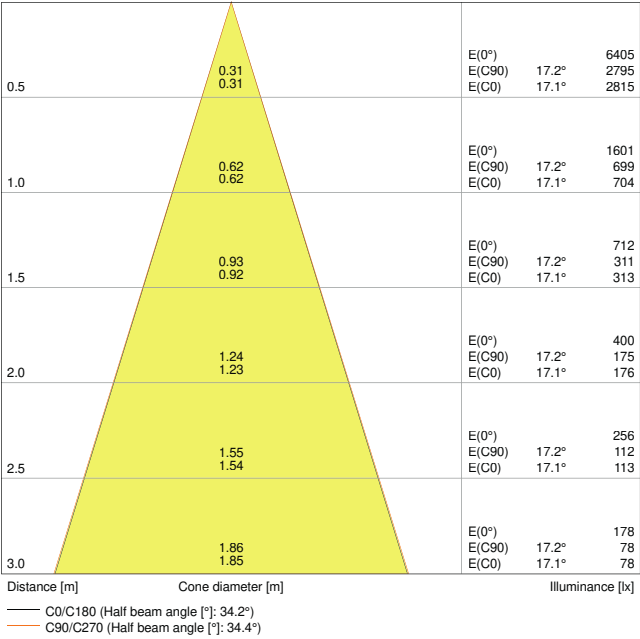


4058075042179 Spot LED DALI adjust 8W 4000K 230V
IP20

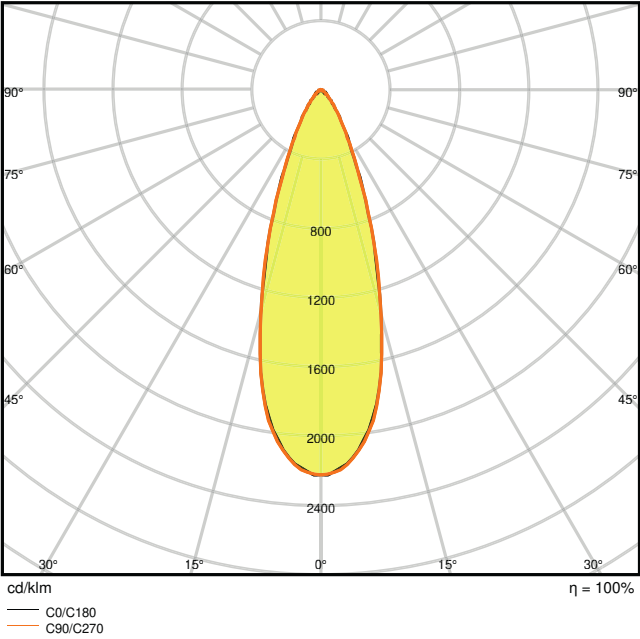

4058075042179 Spot LED DALI adjust 8W 4000K 230V
IP20

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	90,00 mm
Magasság	47,00 mm
Product weight	224,00 g



707987_LEDVANCE Spot LED
adjust 8W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	DALI
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	83 mm
Szerelési mélység	90 mm
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	40000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	40000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SPOT LED DALI ADJUST
	Jogi információk	LSI SPOT LED DALI ADJUST
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Declaration of conformity
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Spot DALI
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SPOT LED DALI ADJUST 8W IP20
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	Spot LED DALI adjust 8W 3000K 230V IP20
	LDT-fájl (Eulumdat)	Spot LED DALI adjust 8W 3000K 230V IP20
	ULD-fájl (DIALux)	SP LED DALI ADJUST 8W-4000K IP20
	ROLF-fájl (RELUX)	SPOT LED DALI ADJUST
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075042179 Spot LED DALI adjust 8W 4000K 230V IP20
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075042179 Spot LED DALI adjust 8W 4000K 230V IP20

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075219922	Hajtogatott doboz 1	118 mm x 229 mm x 120 mm	297.00 g	3.24 dm ³
4058075219939	Shipping box 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	3516.00 g	41.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.