

TERMÉKADATLAP

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT

SPOT DARKLIGHT | Süllyesztett szpotlámpa, kerek forma, Darklight funkció ernyőzéssel



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- A hagyományos 50 W-os halogén spotlámpák helyettesítésére
- Szállodai szobák
- Bárok, éttermek
- Fürdőszoba
- Polc- és rejtett világítás
- Galériák, múzeumok
- Általános megvilágítás

Termékelőnyök

- Dizájnya megfelel a LEDVANCE DOWNLIGHT lámpatestcsaládénak
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Praktikus, minimalista design
- Easy installation with fast connection
- Külső működtető a nagyobb rugalmasságért (kompatibilis egyes szabályozható előtéttekkel)
- Rendkívül nagy teljesítményre tervezve
- 70°-os ernyőzési szög – ideális polcvilágításhoz
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Fényhasznosítás: 85 lm/W
- Fényáram: 580 lm



- A szükséges mennyezetkivágás átmérője: 63 mm
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Kezdeti szintartás: ≤ 4 SDCM
- Beam angle: 36°
- Védelem típusa, elülső oldal: IP44


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	7,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	30 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	32
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	25
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	40
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	580 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	36 °

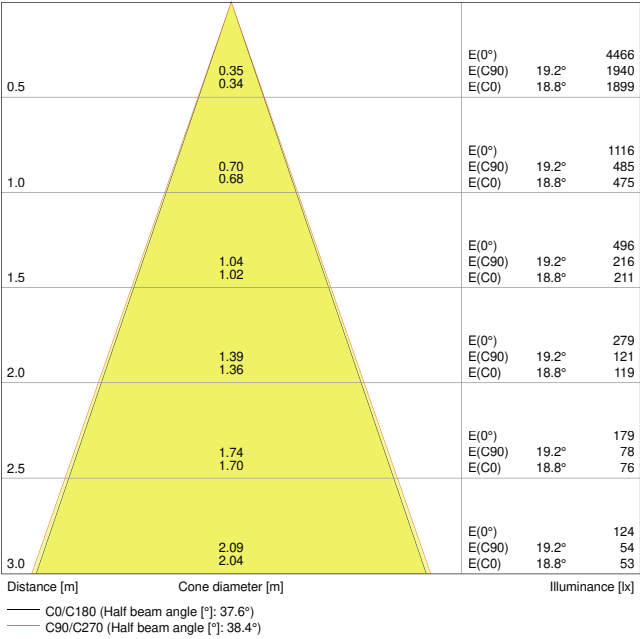


4058075000223 Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44

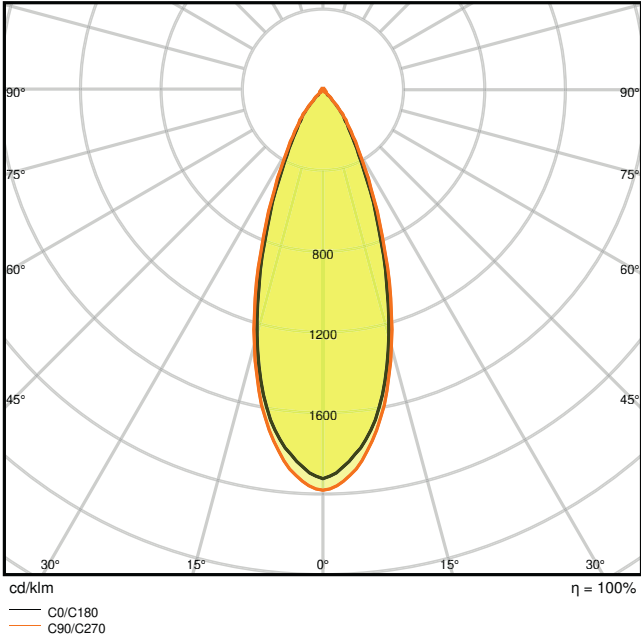

4058075000223 Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	70,00 mm
Magasság	58,00 mm
Product weight	200,00 g

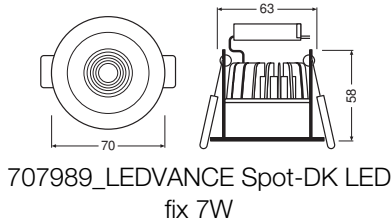

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP44/IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	63 mm
Szerelési mélység	90 mm
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	40000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	40000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SPOT LED


Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Spot LED
	Jogi információk	LSI SPOT LED ADJUST AND LED FIX
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix-Adjust +Downlight LED TÜV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SPOT LED
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44
	LDT-fájl (Eulumdat)	Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44
	ULD-fájl (DIALux)	SPOTDARKLIGHT7W3000KIP44WT
	ROLF-fájl (RELUX)	SPOTDK LED FIX 7W-3000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	4058075000223 Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075000223 Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075000223 Spot-DK LED fix 7W 3000K 230V IP44

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075127166	Hajtogatott doboz 1	105 mm x 100 mm x 85 mm	268.00 g	0.89 dm ³
4058075127173	Shipping box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	5745.00 g	24.20 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.