

TERMÉKADATLAP

TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY

TRACKLIGHT SPOT D75 25W | 3 fázisú sínes szpot lámpatest integrált előtéttel, alacsony teljesítménnyel



Alkalmazási területek

- Gázkisüléssel működő lámpatestek közvetlen kiváltására
- Kiemelő világítás
- Fashion shops, accessories shops
- Kiskereskedelem
- Szállodák, éttermek, üzletek

Termék előnyök

- Legtöbb sítípussal (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC) kompatibilis 3 fázisú adapter
- Süllyesztett reflektor és fekete káprázáscsökkentő gyűrű a szinte káprázás nélküli fényért (UGR < 16)
- A bajonettzár és a gumi tapadókorong megkönnyíti a reflektor cseréjét
- A visszafogott formatervezés nem vonja el a figyelmet a megvilágított tárgytól
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- 5 év garancia

Termék jellemzők

- Kompakt sínes spot lámpatest integrált előtéttel
- Forgási szög: 350°, dőlésszög: 90°
- Fényhasznosítás: akár 80 lm/W
- 3000 vagy 4000 K színhőmérsékletben kapható



- Nagyon jó színvisszaadási index R_{a^*} : > 90
- Színvisszaadási index R_{a9} : > 50
- Kezdeti szintartás: ≤ 3 SDCM
- 24°-os sugárzási szögű reflektorokkal
- Követi az egységes LEDVANCE formanyelvet (SCALE dizájnt)
- Strapabíró, öntött alumíniumház
- Kapható matt fehérben (pl. RAL9016), matt feketében (pl. RAL9004) és betonszürkében (pl. a RAL7042)


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	25,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	110 mA
Bekapcsolási túláram	23 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	< 3.4 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	30
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	24
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	38
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1750 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	90
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤3 sdc _m
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	24 °

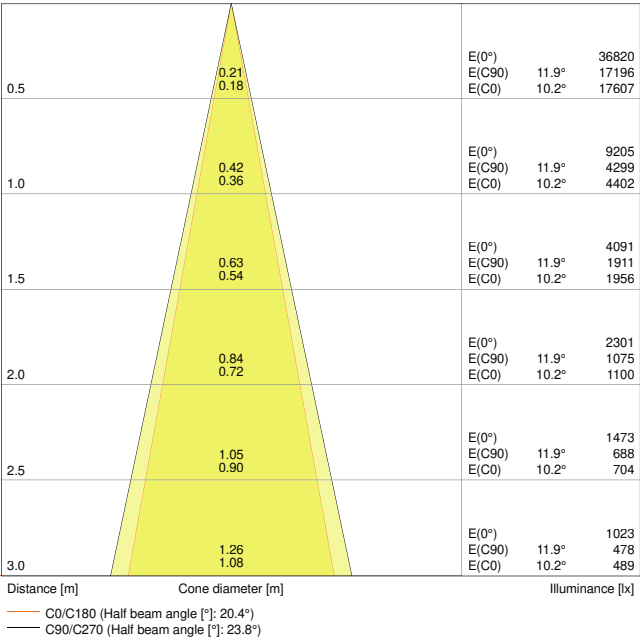


TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY

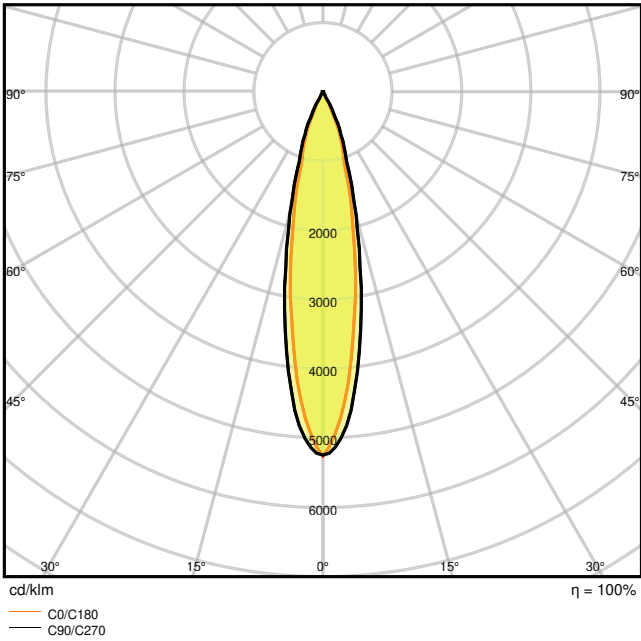

TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	75,00 mm
Magasság	255,00 mm
Product weight	770,00 g



TRACK SP D75 BK

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke

Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Adapter, 3 fázisú
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Energiasín
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	45000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	45000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	600 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 10 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– 15°, illetve 38°-os sugárzási szögű kiegészítő reflektorok is kaphatók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI Tracklight Spot
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Tracklight
	Jogi információk	LS Insert TRACK SP D
	Jogi információk	TRACKLIGHT SPOT
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	TRACK SP
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY
	LDT-fájl (Eulumdat)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY
	ULD-fájl (DIALux)	TRACKLIGHTSPOTD7525W25W3000K90RANFLGY
	ROLF-fájl (RELUX)	TRACK SP D75 25W-3000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL GY



CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	TRACKLIGHT SPOT
	CAD STEP 3D	TRACK SP D75

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075113688	Hajtogatott doboz 1	90 mm x 100 mm x 285 mm	830.00 g	2.57 dm ³
4058075113695	Shipping box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	3557.00 g	12.17 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.