



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65

SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF | Robusztus falí és mennyezeti lámpatest IP65-ös védettséggel



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók, lépcsőházak, bejáratok
- Átjárók, aluljárók
- Közterek

Termékelőnyök

- Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra
- Magas IK-besorolásának köszönhetően közterületeken való használatra
- Többféle szerelési minta a kényelmes beépítésért
- Az esztétikus és praktikus termékdizájnról külön bűrák gondoskodnak
- 5 év garancia
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)

Termékjellemzők

- UV-stabilizált polikarbonát (PC) ház, PC lámpatest
- Űtésállóság: IK10
- Rugós terminállal a szerszám nélküli beépítésért
- Átmenő kábelezéssel is
- Védelem típusa: IP65
- Fényáram: akár 800 lm
- Magas fényhasznosítás: akár 80 lm/W
- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Működési környezeti hőmérséklet: -20...+40 °C


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	10,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	350,000 mA
Bekapcsolási túláram	4,52 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	685 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	29
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	30
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	49
Teljesítménytényező (λ)	≥0,7
Teljes harmonikus torzítás	< 8 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

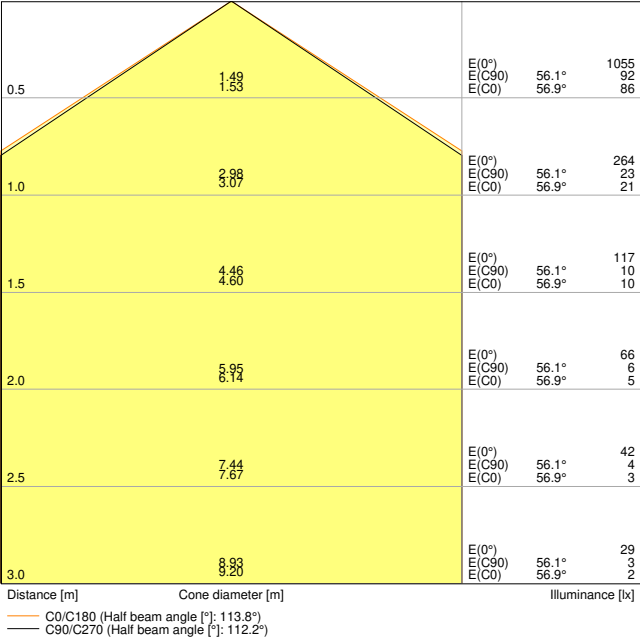


SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65

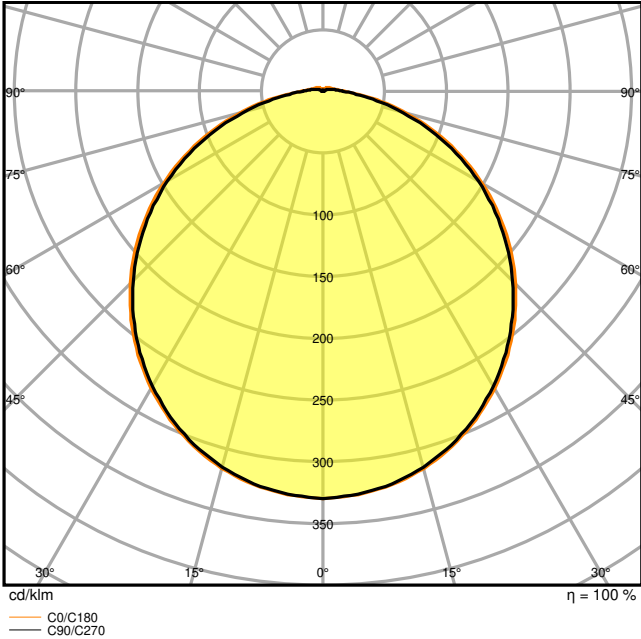

SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	250,00 mm
Magasság	70,00 mm
Product weight	580,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
RAL-szám [PIM]	RAL 9005
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...40 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK10
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	35000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	350 mA
------------------------------	--------

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
--	-----------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Különböző kiegészítő dizájngyűrűkkel kapható
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SF BLKH 250, 300 P IP65
	Jogi információk	LS Insert SF Bulkhead P
	Jogi információk	Legal Insert SF BLKH
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC declaration SF BLKH LUM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SF BLKH IP65
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SF BLKH P IP65
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65 Eyelid
	IES-fájl (IES)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65 Ring
	IES-fájl (IES)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65
	LDT-fájl (Eulumdat)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65 Eyelid
	LDT-fájl (Eulumdat)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65 Ring
	LDT-fájl (Eulumdat)	SF BLKH 250 10W 4000K BK IP65
	ULD-fájl (DIALux)	SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65
	ROLF-fájl (RELUX)	SF BLKH 250 P 10W 840
	UGR-fájl (UGR-tábla)	SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Surface Bulkhead
	CAD STEP 3D	SF BLKH 250

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075647206	Hajtogatott doboz 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	662.00 g	5.27 dm³
4058075647213	Shipping box 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	5878.00 g	49.38 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.