

TERMÉKADATLAP

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT

SURFACE COMPACT IK10 | Fali és mennyezeti lámpatest nagy ütésállósággal



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Folyosók
- Lépcsőházak
- Fürdőszoba
- Előcsarnokok
- Közterek

Termékelőnyök

- Vékony profil
- Vandálbiztos kialakítás
- Magas fényhasznosítás
- Nagyon homogén fény
- Védett LED a biztonságos beépítés érdekében
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Sugárzási szög: 120°



- Védelem típusa: IP65
- Ütésállóság: IK10
- Polikarbonátból készült ház és búra
- Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C
- Átmenő kábelezéssel is


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	24,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	110 mA
Bekapcsolási túláram	15,6 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	620 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	30
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	28
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	45
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1920 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

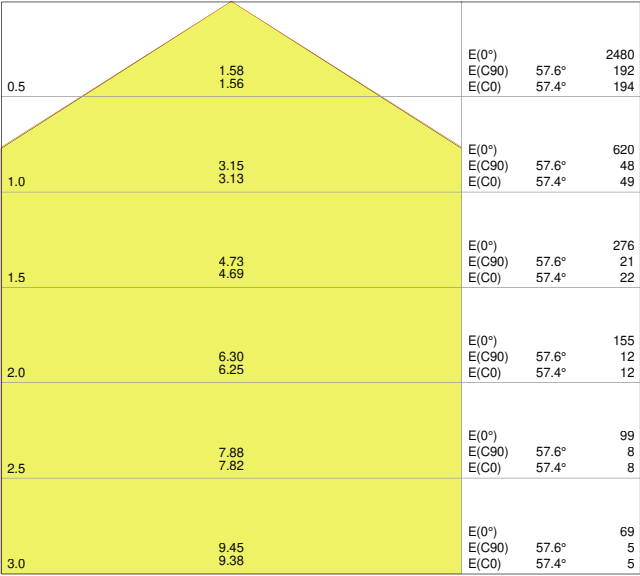


4058075062221 SF Compact RD300 24W 4000K IP65
IK10 WT

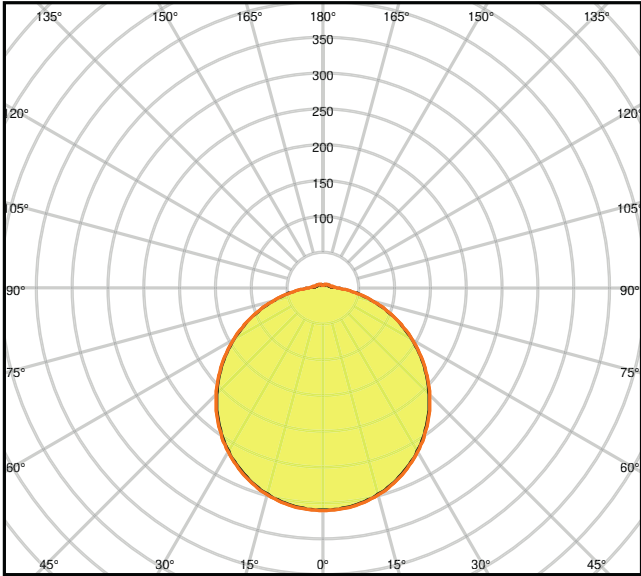

4058075062221 SF Compact RD300 24W 4000K IP65
IK10 WT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	300,00 mm
Magasság	61,00 mm
Product weight	940,00 g

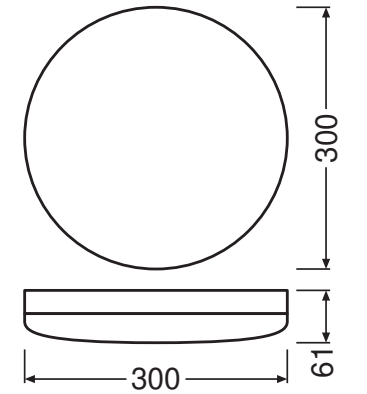

SF Compact 300 24W IK10 IP65

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK10
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	30000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	280 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SURFACE COMPACT IK10
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Surface
	Jogi információk	LS Insert SF Compact IK10
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SURFACE COMPACT IK10
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC declaration of surface compact IK10 LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SF Compact 300 IK10 IP65
	Tanúsítványok	CE Certificate Sruface Compact RD300 24W
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	SF Compact RD300 24W 4000K IP65 IK10 WT
	LDT-fájl (Eulumdat)	SF Compact RD300 24W 4000K IP65 IK10 WT
	ULD-fájl (DIALux)	SURFACECOMPACTIK1024W4000KIP65WT
	ROLF-fájl (RELUX)	SF COMPACT 300 24W-4000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	4058075062221 SF Compact RD300 24W 4000K IP65 IK10 WT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075062221 SF Compact RD300 24W 4000K IP65 IK10 WT
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075062221 SF Compact RD300 24W 4000K IP65 IK10 WT



CAD-/BIM-fájlok	Dokumentumnév
 BIM Revit 3D	SURFACE-COMPACT IK10
 CAD STEP 3D	SF Compact IK10

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075062221	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 304 mm x 304 mm	1060.00 g	5.64 dm ³
4058075062238	Shipping box 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	9430.00 g	57.72 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.