


TERMÉKADATLAP

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI

PANEL VALUE 600 UGR < 19 | Négyzetletes, süllyesztett panel lámpatestek, szinte káprázás nélküli fénnel, 600 x 600 mm

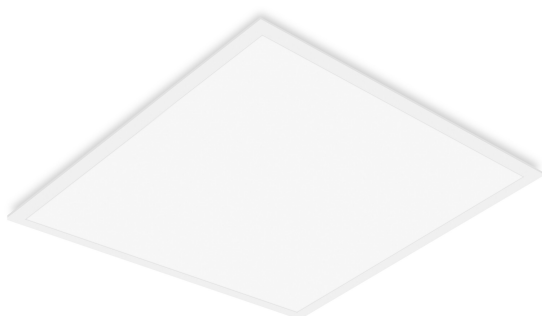

Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Irodák, konferenciatermek
- Recepciók, előcsarnokok, folyosók, felvonók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

Termékelőnyök

- Kiváló ár-érték arány
- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 100 lm/W-os fényhasznosítással
- Külső előtét a sokoldalúbb és egyszerű beépíthetőségért
- DALI elektronikus előtéttel kapható változatok

Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumkeret
- Polisztirol diffúzor




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	36,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	0/50/60 Hz
Névleges áram	178,000 mA
Bekapcsolási túláram	10,4 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	200 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	23
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	23
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	38
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét
Szabályozó interfész	DALI-2

Fotometriai adatok

Fényáram	3600 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	5 sdcm
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	90 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 19

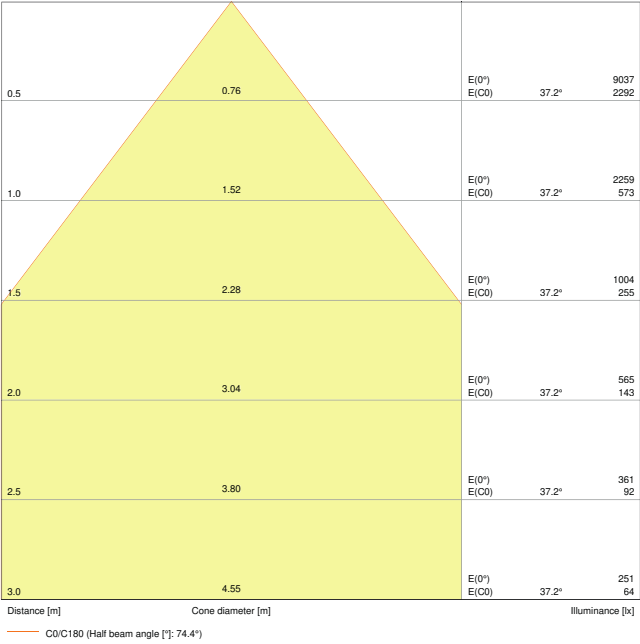


PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19

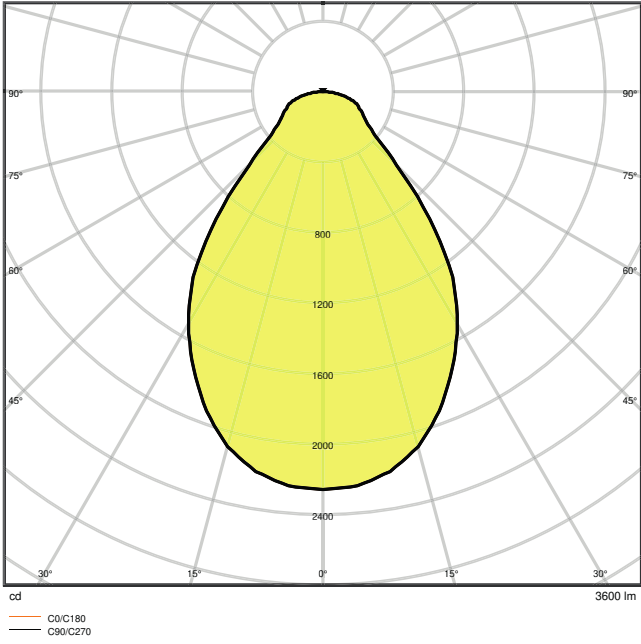

PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	595,00 mm
Szélesség	595,00 mm
Magasság	35,00 mm
Product weight	1800,00 g

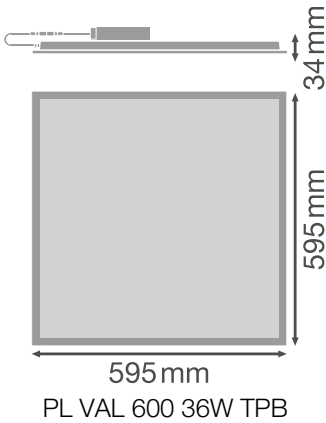

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polisztirol (PS)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polisztirol
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál
Védelem típusa	IP40
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	DALI
Type of mounting [calc.]	Süllyesztett/Függesztett/Felületi
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	580 mm
Rögzítési szélesség	580 mm
Szerelési mélység	50,0 mm
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Termékkép	Terméknév	EAN
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL SECURITY KIT 4x	4058075472990
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914
	CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x	4058075473034
	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881

berendezés_tartozékok

- Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez
- Külső előtét mellékelve
- Biztonsági rögzítők mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PL VAL DALI 600 625
	Jogi információk	LSI PL VAL AND PL VAL DALI
	Jogi információk	LSI PL VAL AND PL VAL DALI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	PL VAL DALI

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19
	LDT-fájl (Eulumdat)	PL VAL DALI 600 36W4000K UGR19
	ULD-fájl (DIALux)	PL VAL DALI 600 36W-4000K UGR19
	ROLF-fájl (RELUX)	PL VAL DALI 600
	UGR-fájl (UGR-tábla)	PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	PL VAL DALI 600 36W 4000K UGR19




LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075392526	Hajtogatott doboz 1	602 mm x 40 mm x 648 mm	2192.00 g	15.60 dm ³
4058075392533	Shipping box 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015.00 g	76.96 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.

When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

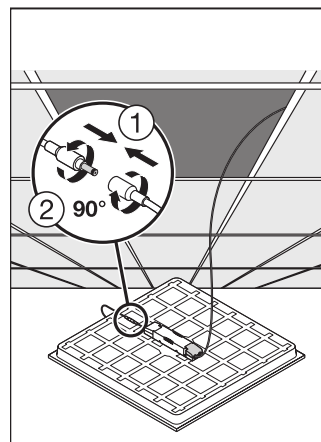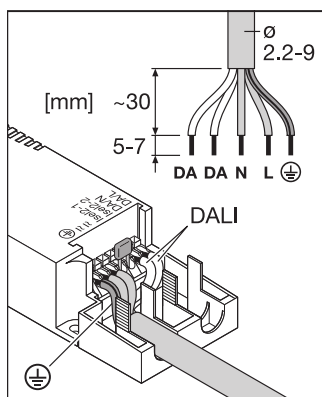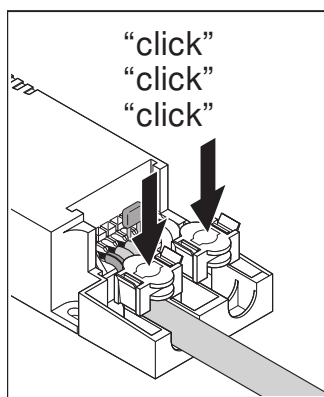

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.