


TERMÉKADATLAP

ECO PANEL 600 UGR < 19 36 W/4000 K

ECO CLASS PANEL 600 UGR < 19 | Négyzetes, süllyesztett panel lámpatestek, szinte káprázás nélküli fénnel, 600 x 600 mm

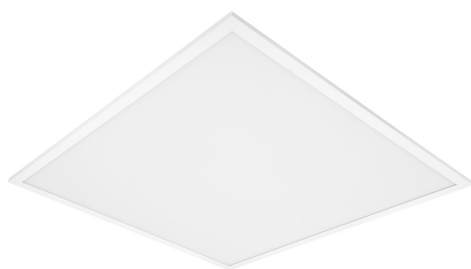

Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók
- Irodák
- Konferenciatermek
- Előcsarnokok
- Recepciók területek
- Felvonók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

Termékelőnyök

- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 90 lm/W-os fényhasznosítással
- Gyors mennyezeti beépítés

Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumház
- Polisztirol diffúzor




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	36,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	750,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	30
Teljesítménytényező (λ)	0,95
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	3240 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	90 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 19

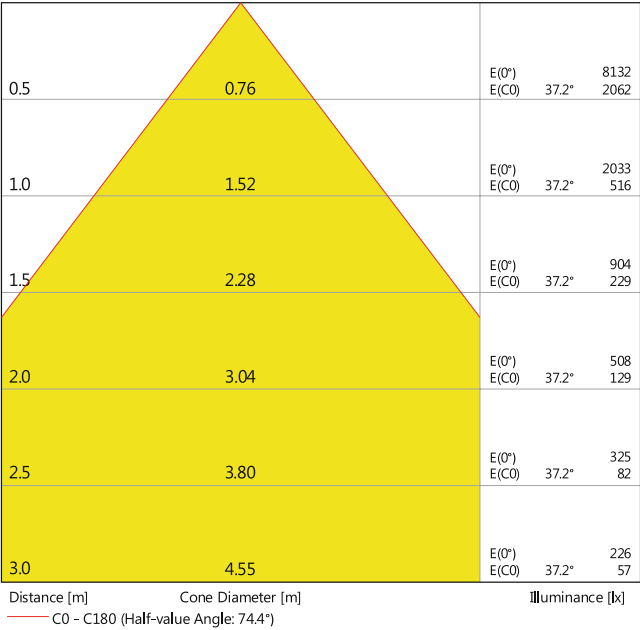

ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19

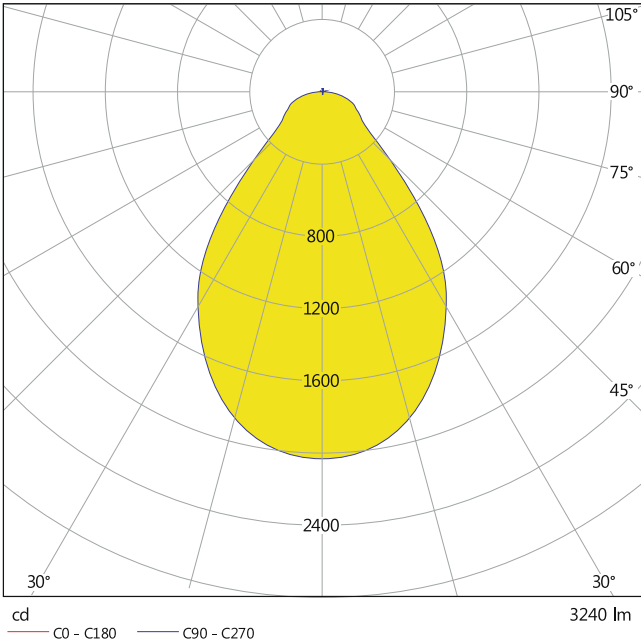

ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	595,00 mm
Szélesség	595,00 mm
Magasság	34,00 mm
Product weight	1800,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polisztirol (PS)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+45 °C
Csatlakozás típusa	Kapcsolóterminál, 2 pólusú
Védelem típusa	IP40
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02

Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	580 mm
Rögzítési szélesség	580 mm
Szerelési mélység	50,0 mm
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / REACH / RoHS
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	2
--------------------	---

berendezés_tartozékok

– Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	ECO CLASS PANEL 600 36W 840 UGR19
	LDT-fájl (Eulumdat)	ECO CLASS PANEL 600 36W 840 UGR19
	UGR-fájl (UGR-tábla)	ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19

	Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	ECO CLASS PANEL 600 36W UGR19

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075386709	Hajtogatott doboz 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260.00 g	15.58 dm ³
4058075386716	Shipping box 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165.00 g	76.11 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.