



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT GEN 1 | Por- és páramentes lámpatest átmenő kábelezéssel (L, N, E)

Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok



PERFOR-
MANCE
CLASS

Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően
- Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak és a „twist and lock” rendszernek köszönhetően
- Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 120 lm/W
- Védelem típusa: IP66
- Sugárzási szög: 120°
- 3 x 1,5mm²-es előre beépített átmenő kábelezés



– Polikarbonát ház


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	31,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	170 mA
Bekapcsolási túláram	13 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	140 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	46
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	36
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	59
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	3500 lm
Fényhasznosítás	115 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤5 sdc _m
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤ 0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

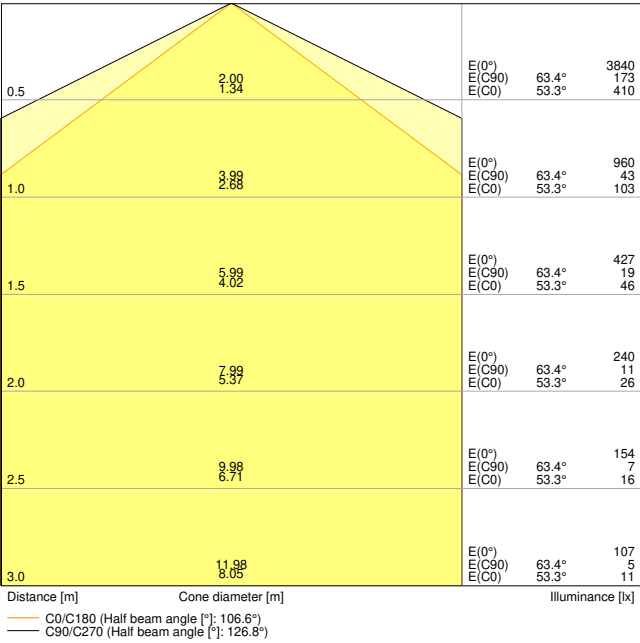

DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66

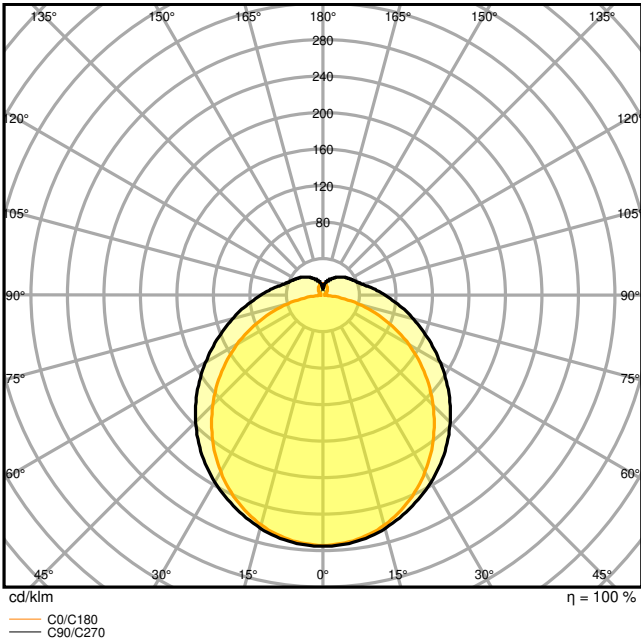

DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1590,00 mm
Szélesség	86,00 mm
Magasság	68,00 mm
Product weight	1350,00 g



Dampproof Compact 1500 IP65

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-35...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Felfüggesztett/Felületi
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	35000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	555 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00003-V01.01-EN

berendezés_tartozékok

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_DP COMPACT
	Jogi információk	LS Insert DP COMPACT
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DP COMPACT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DP Compact 1500 GR IP66
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	LDT-fájl (Eulumdat)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	ULD-fájl (DIALux)	DP COMPACT 1500 31W 3000K GR IP66
	ROLF-fájl (RELUX)	DP COMPACT 1500 31W 3000K IP66 GR
	UGR-fájl (UGR-tábla)	DP Compact 1500 31W 3000K IP66 GR
	UGR-fájl (UGR-tábla)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Damp Proof Compact G1






CAD-/BIM-fájlok	Dokumentumnév
 CAD STEP 3D	DP COMP 1500

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075424265	Hajtogatott doboz 1	72 mm x 1,619 mm x 90 mm	1540.00 g	10.49 dm ³
4058075424272	Shipping box 6	1,640 mm x 200 mm x 240 mm	9855.00 g	78.72 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.