

TERMÉKADATLAP

DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL | Cső alakú por- és páramentes lámpatest extra magas IP-besorolással, ammóniaálló kialakítással, kültéri alkalmazási területekhez



Alkalmazási területek

- Haszonállat-tartás
- Élelmiszeripar
- Nyitott parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok
- Kültéri alkalmazási területek

PERFOR-
MANCE
CLASS

Termékelőnyök

- Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 55 %-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Ammóniaálló
- Zárt PMMA-ház
- Tartalmazza az átmenő kábelezést
- Védelem típusa: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	250 mA
Bekapcsolási túláram	13 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	212 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	24
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	21
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	34
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	6500 lm
Fényhasznosítás	130 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

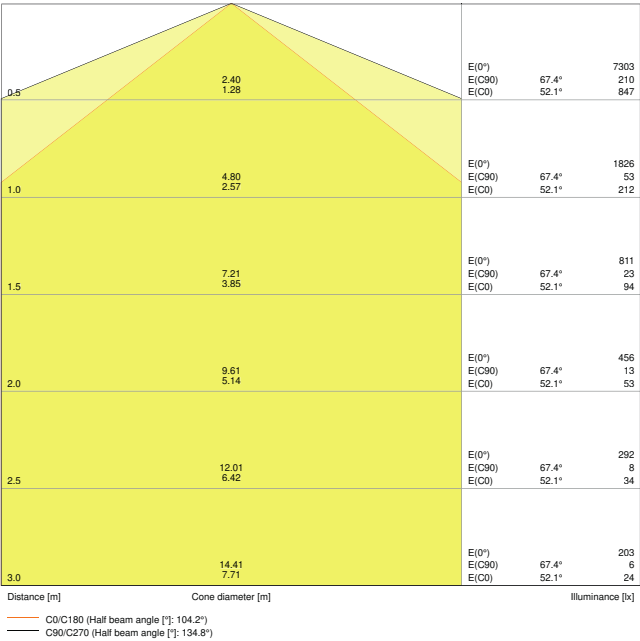

DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67

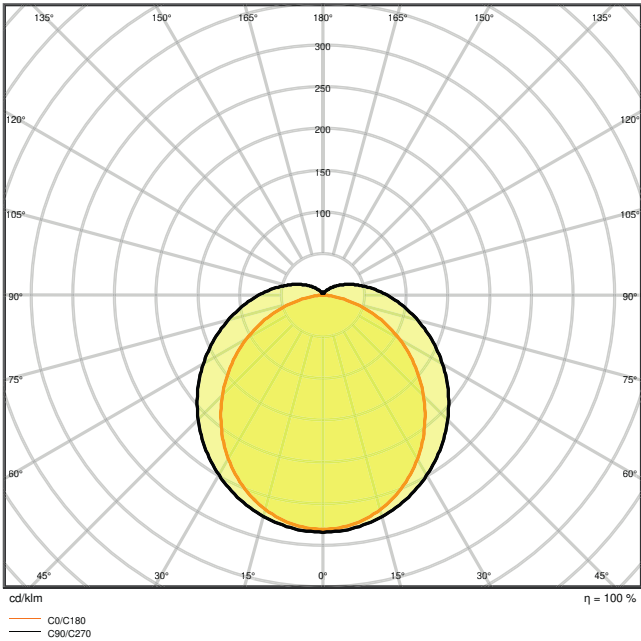

DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	74,00 mm
Hossz	1644,00 mm
Magasság	82,00 mm
Product weight	1460,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELEÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP67/IP69K
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	80000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	40000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Kimeneti impulzusáram	< 10 %
-----------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_DP SPECIAL




Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	LS Insert DP Special IP67
	Jogi információk	LS Insert DP SPECIAL
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration DP Special
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DP Special IP65
	Tanúsítványok	DP SPECIAL WT IP67
	Tanúsítványok	DP SPECIAL WT IP67
	Tanúsítványok	DP SPECIAL
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67
	LDT-fájl (Eulumdat)	DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67
	ULD-fájl (DIALux)	DP SPECIAL 1500 50W-4000K WT
	ROLF-fájl (RELUX)	DP SPECIAL 1500 50W-4000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	DP SPECIAL 1500 50W4000K WT IP67
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Floodlight Compact Sensor
	CAD STEP 3D	DP SPECIAL 1500

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075452176	Hajtogatott doboz 1	1,647 mm x 108 mm x 108 mm	2745.00 g	19.21 dm ³
4058075452183	Shipping box 6	1,665 mm x 231 mm x 344 mm	18353.00 g	132.31 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.