

# TERMÉKADATLAP

## DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Por- és páramentes lámpatest keskeny házzal

### Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok



VALUE  
CLASS

### Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Rendkívül vékony ház
- Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően
- Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével
- 3 év garancia
- Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak köszönhetően

### Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 110 lm/W
- Sugárzási szög: 120°
- Védelem típusa: IP65






MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 50,00 W              |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V          |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz           |
| Névleges áram                            | 270 mA               |
| Bekapcsolási túláram                     | 7 A                  |
| Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>     | 60 µs                |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 55                   |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | 35                   |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 55                   |
| Teljesítménytényező (λ)                  | ≥0,90                |
| Védelmi osztály                          | II                   |
| Üzem mód                                 | Integrált LED-előtét |

Fotometriai adatok

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Fényáram                                 | 5500 lm                |
| Fényhasznosítás                          | 110 lm/W               |
| Színhőmérséklet                          | 6500 K                 |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Hideg természetes fény |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80                   |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | ≤5 sdc <sub>m</sub>    |
| Fényerősség                              | -                      |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)          | -                      |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)   | -                      |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0                    |
| Sugárzási szög                           | 120 °                  |

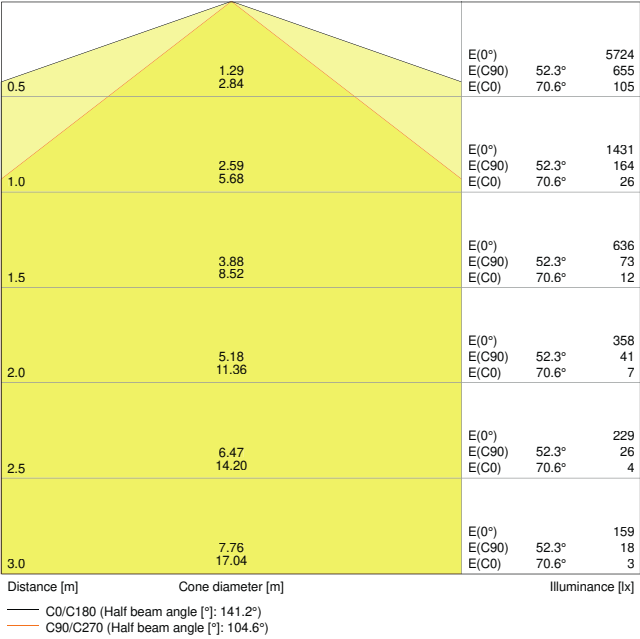


4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

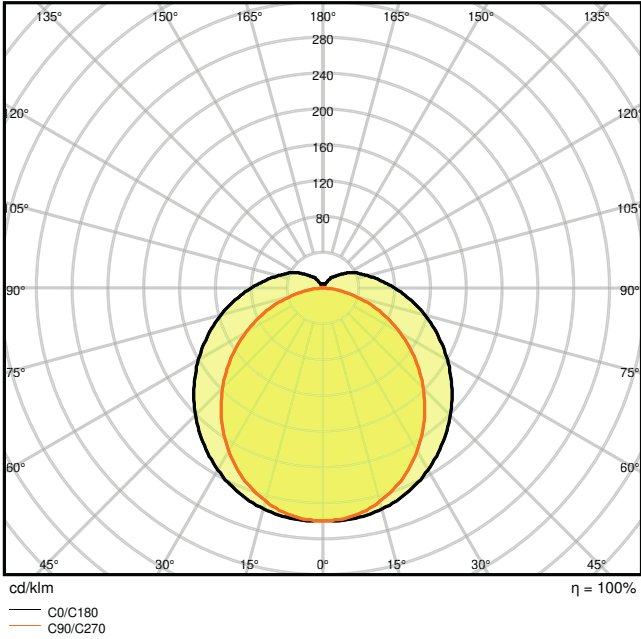

4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |            |
|----------------|------------|
| Hossz          | 1500,00 mm |
| Szélesség      | 35,00 mm   |
| Magasság       | 48,00 mm   |
| Product weight | 510,00 g   |



Dampproof Slim Value 1500 IP65

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Termék színe                                | Fehér             |
| Ház színe                                   | Fehér             |
| Felépítmény anyaga                          | Polikarbonát (PC) |
| Burkolat anyag                              | Polikarbonát (PC) |
| Fénykibocsátó felület anyaga                | Polikarbonát      |
| Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat | 650 °C            |

|                |        |
|----------------|--------|
| Higanytartalom | 0.0 mg |
|----------------|--------|

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+40 °C                    |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -30...+70 °C                    |
| Csatlakozás típusa                     | Csavarmentes terminál, 2-pólusú |
| Védelem típusa                         | IP65                            |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK08                            |
| Szabályozható fényerejű                | Nem                             |
| Type of mounting [calc.]               | Felfüggesztett/Felületi         |
| Rögzítési hely                         | Mennyezet                       |
| Felhasználási környezet                | Beltér                          |
| Cserélhető fényforrás                  | Nem                             |

Élettartam

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on            | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Élettartam L80/B10 25 °C-on            | 27000 h <sup>1)</sup> |
| Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on | 27000 h               |
| Élettartam L90/B10 25 °C-on            | 20000 h               |
| Kapcsolási ciklusok száma              | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ECG - Névleges kimeneti áram | 590 mA |
|------------------------------|--------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szabványok                       | CE / CB        |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Igen           |
| Ütésbiztos                       | Nem            |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető |

berendezés\_tartozékok

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                             | Dokumentumnév                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | UI DP SLIM VALUE IP65                          |
|    | Jogi információk                            | LS Insert DP Slim Value IP65                   |
|    | Jogi információk                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG             |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | EC Declaration of Damp Proof SlimValue         |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA  |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | DP SLIM VALUE IP65                             |
| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                             | Dokumentumnév                                  |
|  | IES-fájl (IES)                              | DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65               |
|  | LDT-fájl (Eulumdat)                         | DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65               |
|  | ULD-fájl (DIALux)                           | DAMPPROOFSLIMVALUE150050W6500KIP65GY           |
|  | ROLF-fájl (RELUX)                           | DP SLIMVALUE 1500 6500K                        |
|  | UGR-fájl (UGR-tábla)                        | 4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |
|  | Fényeloszlási görbe, kúp típus              | 4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |
|  | Fényeloszlási görbe, poláris típus          | 4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65 |
| CAD-/BIM-fájlok                                                                     |                                             | Dokumentumnév                                  |
|  | BIM Revit 3D                                | Damp Proof Slim Value                          |
|  | CAD STEP 3D                                 | DP SLIM 1500                                   |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg      | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075066519 | Hajtogatott doboz<br>1    | 39 mm x 1,557 mm x 50 mm                   | 608.00 g   | 3.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075066526 | Shipping box<br>20        | 1,571 mm x 215 mm x 226 mm                 | 16350.00 g | 76.33 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.