



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek



Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

VALUE
CLASS

Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 120 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 115°
- Átmenő kábelezéssel is
- Polikarbonát ház




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	270 mA
Bekapcsolási túláram	15 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	160 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	27
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	23
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	37
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 25 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	6000 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	115 °

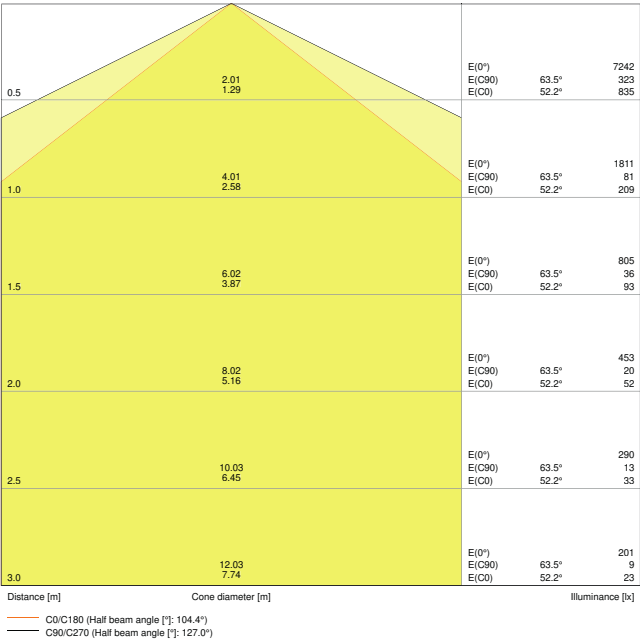


DP VAL 1500 50W 4000K IP65

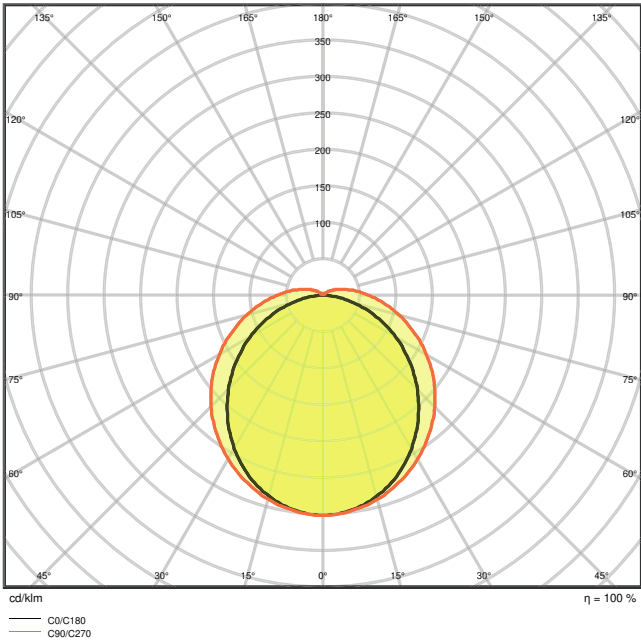

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1500,00 mm
Szélesség	77,00 mm
Magasság	68,00 mm
Product weight	2000,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
RAL-szám [PIM]	RAL 7514
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	390 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Nagyon hideg alkalmazási területeken, például hűtőházakban történő használat esetén speciális membránra lehet szükség az élettartam megőrzése érdekében.
------------------------------	--



berendezés_tartozékok

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_DAMP PROOF VALUE
	Jogi információk	LS Insert DP VAL IP65
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DP VAL 1500 50W/4000K
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DP VAL 1500 IP65
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	LDT-fájl (Eulumdat)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	ULD-fájl (DIALux)	DP VAL 1500 50W-4000K IP65
	ROLF-fájl (RELUX)	DP VAL 1500 50W-4000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Damp Proof Value



CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	CAD STEP 3D	DP VAL 1500

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075300903	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 1,508 mm x 83 mm	2076.00 g	8.76 dm ³
4058075300910	Shipping box 6	1,525 mm x 181 mm x 230 mm	13686.00 g	63.49 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.