


TERMÉKADATLAP

Orbis IP44 Sensor 400mm 25W

ORBIS® IP44 | Fröccsenésbiztos mennyezeti LED lámpatest érzékelővel

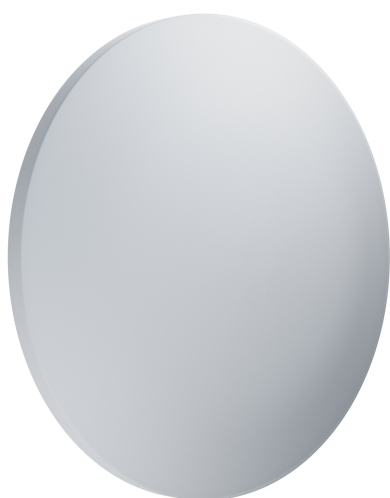

Alkalmazási területek

- Bejáratok/folyosók
- Fürdőszoba
- Mennyezeti és falfelületi szerelés
- Kültéri felhasználás (fedett területeken) lakóépületekben

Termékelőnyök

- Nagyon homogén fény
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Mennyezeti lámpatest fejlett LED-technológiával
- Körkörös fénykibocsátás
- Védelem típusa: IP44
- Mozgás- és természetesvilágítás-érzékelős (mikrohullámú érzékelő) változatban is kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	25,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	185 mA
Bekapcsolási túláram	9.1 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	18
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	18
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	29
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1800 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2700 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	400 mm
Magasság	83,00 mm
Product weight	695,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Mikrohullám
Érzékelő észlelési szöge	125 °
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	14 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	2 lx / 10 lx / 50 lx

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ORBIS IP44
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ORBIS IP44 400MM 25W 830 SENSOR LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	ORBIS IP44 SENSOR

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075651852	Hajtogatott doboz 1	94 mm x 429 mm x 429 mm	836.00 g	17.30 dm ³
4058075651869	Shipping box 5	482 mm x 447 mm x 459 mm	5129.00 g	98.89 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.