


TERMÉKADATLAP

TubeKIT LED 1500mm 21.5W 4000K

TubeKIT™ | Mobil LED-es szabadonsugárzó lámpatest

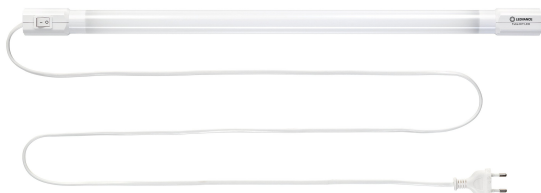

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Polcok, bútorok beépítése vagy szekrénybe szerelhető
- Közvetlen vagy közvetett világítás (pl. frízvilágítás)
- Konyhák, munkaterületek

Termékelőnyök

- Könnyen kezelhető, többfunkciós LED-es szabadonsugárzó lámpatest
- Minden szükséges tartozék (csavarok, dübelek, konzolok, akasztóhorgok) mellékelve
- Beépítésre kész az integrált kapcsolónak és az EU-kompatibilis csatlakozóval ellátott kábelnek köszönhetően
- Fényes, robusztus és tartós
- Akár 65%-os energiamegtakarítás (a hagyományos előtétellel működtetett, T8 fénycsövekhez képest)
- Homogén fényáram

Termékjellemzők

- Tartós és energiatakarékos LED-lámpatest
- Higanymentes és megfelel a RoHS előírásainak
- Bepattintós technológia állandó rögzítésre, akasztóhorog mobil használatra
- Élettartam: akár 30 000 óra
- Nem szabályozható
- Polikarbonát ház
- Egyenletes megvilágítás



- Színhőmérséklet: 3000, 4000 K
- Színvisszaadási index R_a : ≥ 80

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	21,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Védelmi osztály	II

Fotometriai adatok

Fényáram	2365 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2600 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	150 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1500,00 mm
Szélesség	35,00 mm
Magasság	36,50 mm
Product weight	382,00 g
Kábelhossz	1800 mm



TUBEKITLED 1.5 G5

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
----------------------------------	--------------

Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	G5

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

– A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_TUBEKIT LED
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration TubeKit LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075265097	Hajtogatott doboz 1	38 mm x 71 mm x 1,529 mm	568.00 g	4.13 dm ³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075265103	Shipping box 8	1,550 mm x 210 mm x 195 mm	5402.00 g	63.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.