



LEDVANCE


TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

ENDURA® STYLE SOLAR SINGLE CIRCLE | Egykörös napelemes lámpatestek mozgás- és fényérzékelővel

Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Ahol nincs elérhető áramellátás

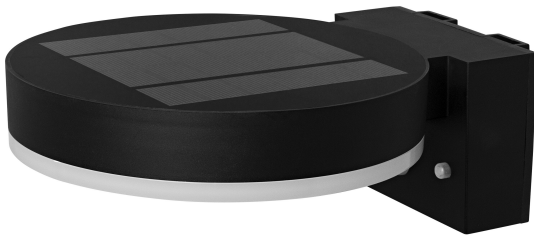

Termékelőnyök

- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás és az energiatakarékosság
- Nyomókapcsolóval könnyen beállítható a természetes világítás és a mozgás érzékelése
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Napelemes kültéri LED-lámpatest
- PIR-mozgásérzékelő és természetesfény-érzékelő
- 3 választható üzemmód
- 1. üzemmód: folyamatos világítás 200 lumennel, (max. 2,5 óra teljes töltöttséggel)
- 2. üzemmód: folyamatos világítás 75 lumennel, (max. 8 óra teljes töltöttséggel), mozgás közben 300 lumen (felkapcsolás max. 100-szor teljes töltöttséggel)
- 3. üzemmód: világítás nélkül, mozgás közben 400 lumen (felkapcsolás max. 100-szor teljes töltöttséggel)



- Akkumulátor töltése napelemmel
- Akkumulátor-technológia: lítiumionos
- Rozsdamentes acél ház

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	3,2 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	1700,000 mA
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	400 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	600 lm
Fényhasznosítás	67 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	200,00 mm
Szélesség	160,00 mm
Magasság	70,00 mm
Product weight	400,00 g



ENDURA STYLE SOL WALL
CIRCLE 6W BK

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
--------------	--------

Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC) Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	90 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	15 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	6 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	0...100 lx

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	2200 mAh

Akkumulátor töltési ideje	8 h
---------------------------	-----

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR SINGLE CIRCLE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE SOL
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075392762	Hajtogatott doboz 1	172 mm x 82 mm x 213 mm	495.00 g	3.00 dm³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075392779	Shipping box 4	352 mm x 190 mm x 242 mm	2373.00 g	16.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.