

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Mini Spot I 8W White

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Fali lámpatestek elforgatható fejjel



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Öntött alumíniumház
- Kétféle házzsínben kapható
- Állítható fényforrások: forgási szög: 340°



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	7,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	35,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	410 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1440 lm
Fényhasznosítás	55 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	100,00 mm
Szélesség	110,00 mm
Magasság	54,00 mm
Product weight	390,00 g

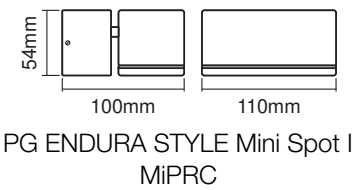

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE MINI SPOT
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Endura Style Mini Spot
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205154	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 142 mm x 123 mm	416.00 g	1.22 dm ³
4058075205161	Shipping box 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631.00 g	9.07 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.