

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekoratív és nagyon erős fényű lámpatestek



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Épülethomlokzatok
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Nagyon világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Öntött alumíniumház
- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	12,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	65,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	950 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1400 lm
Fényhasznosítás	76 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Sugárzási szög	122 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	75,00 mm
Szélesség	186,00 mm
Magasság	900,00 mm
Product weight	3500,00 g

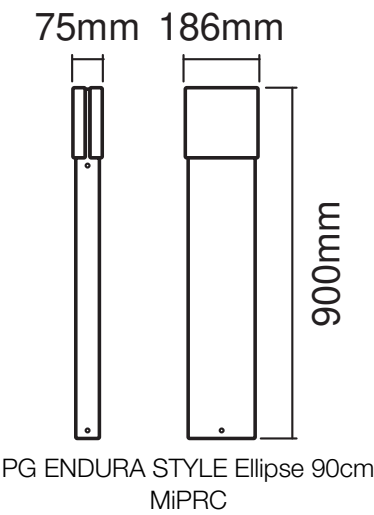

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE ELLIPSE
	Jogi információk	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE LUM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205116	Hajtogatott doboz 1	84 mm x 194 mm x 921 mm	3670.00 g	15.01 dm³
4058075205123	Shipping box 2	205 mm x 185 mm x 940 mm	7710.00 g	35.65 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

