

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Modern kialakítású lámpatestek felfelé és lefelé néző kimenettel



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás

Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Öntött alumíniumház
- Kerek és négyszögletes kivitelben kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	10,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	54,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	130
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	260
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	410 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1150 lm
Fényhasznosítás	39 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 25

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	60,00 mm
Szélesség	240,00 mm
Magasság	142,00 mm
Product weight	740,00 g

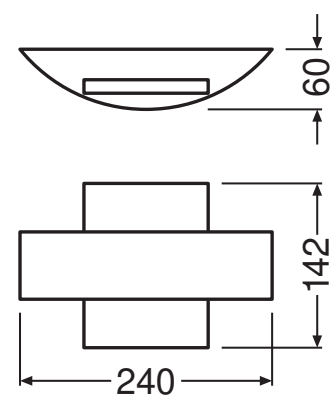

PG ENDURA STYLE Shield SQ
MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrész, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE SHIELD
	Jogi információk	Legal insert
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Endura Style Shield
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205314	Hajtogatott doboz 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205321	Shipping box 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.