



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Wide 12W White

ENDURA® STYLE WIDE | Klasszikus formájú és modern technológiájú lámpatestek



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás

Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Öntött alumíniumház
- Kétféle házzsínben kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	12,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	105
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	210
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	530 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1220 lm
Fényhasznosítás	44 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<5
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	115 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 25

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	86,00 mm
Szélesség	210,00 mm
Magasság	90,00 mm
Product weight	560,00 g

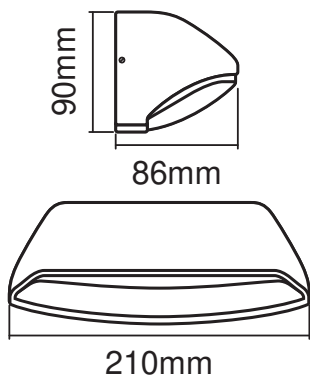

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA® STYLE WIDE
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Endura Style Wide
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075214033	Hajtogatott doboz 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	740.00 g	5.14 dm³
4058075214040	Shipping box 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	4784.00 g	36.21 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.