



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Rozsdamentes acél falı lámpatestek és oszloplámpák közvetett megvilágítással



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védettség)
- Épülethomlokzatok
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Hosszú távú energia- és költségmegtakarítás (érzékelős változat)

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Polikarbonátból készült ház rozsdamentes acél bevonattal
- Fali és mennyezeti lámpatestként, valamint oszloplámpás kivitelben is kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	40,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	320
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	320
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 120 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	360 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	660 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 25

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	101,00 mm
Hossz	102,0 mm
Szélesség	102,0 mm
Magasság	500,00 mm
Product weight	800,00 g

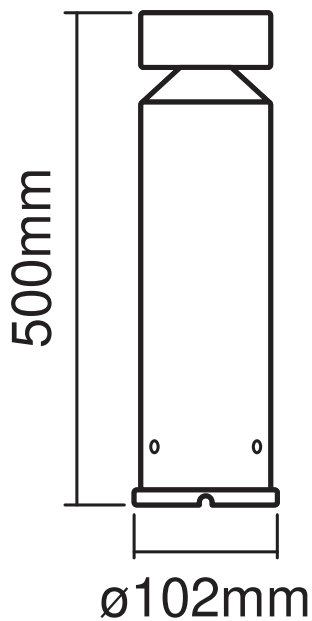

PG ENDURA STYLE Cylinder 50cm
MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Rozsdamentes acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	40000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE CYLINDER
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Endura Style Cylinder
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
-----------	---------------------------	--	-------	-----------

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205376	Hajtogatott doboz 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	995.00 g	6.76 dm ³
4058075205383	Shipping box 2	535 mm x 130 mm x 250 mm	2100.00 g	17.39 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.