

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Rozsdamentes acél fali lámpatestek közvetett megvilágítással



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Ház anyaga: alumínium
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	7,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	470 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	780 lm
Fényhasznosítás	67 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥ 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Sugárzási szög	230.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	98,00 mm
Szélesség	68,00 mm
Magasság	331,00 mm
Product weight	850,00 g

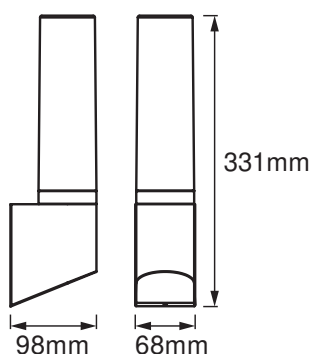

ENDURA STYLE LANTERN
FLAREWALL 8WDG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE LANTERN FLARE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE LANTERNFLAREWALL 7WDG LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075478039	Hajtogatott doboz 1	117 mm x 87 mm x 354 mm	929.00 g	3.60 dm ³
4058075478046	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 199 mm	4121.00 g	18.16 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.