

TERMÉKADATLAP

ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekoratív fénypontok kültéri használatra

Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek



Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Védelmi osztály (fénypontok): IP65
- Védelmi osztály (működtető): IP44
- Bővítés max. 18 fénypontig
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	2,10 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	160 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	210 lm
Fényhasznosítás	52 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Sugárzási szög	33.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	23,00 mm
Szélesség	23,00 mm
Magasság	96,00 mm
Product weight	80,00 g

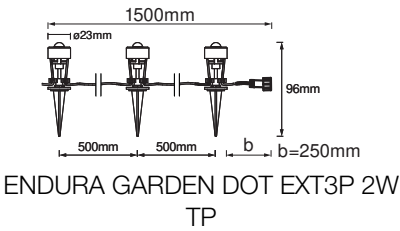

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Áttetsző
--------------	----------

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP65
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Leszúrópálca
Rögzítési hely	Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A működtető csak az alapkészletben áll rendelkezésre
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA GARDEN DOT

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075478510	Hajtogatott doboz 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm ³
4058075478527	Shipping box 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.