

TERMÉKADATLAP

ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55

White

ENDURA® PRO SPOT SENSOR | Nagy hatásfokú fali érzékelős lámpatestek keskeny fénysugárral, innovatív optikai kialakítással



Alkalmazási területek

- Kültér
- Bejáratok
- Árkádátjáró

Termékelőnyök

- Kisméretű spotlámpa a pontos megvilágításért
- Az előírásoknak megfelelő világítás az állítható lámpafejnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- 4 választható üzemmód (folyamatos, 6 órányi világítás, készenléti állapot, mozgás- és szürkületérzékelés)
- Állítható lámpafej
- Védelem típusa: IP55
- Ütésállóság: IK05
- Védelmi osztály: II



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	45,000 mA
Bekapcsolási túláram	5 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	50 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	150
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	120
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	192
Teljesítménytényező (λ)	> 0,85
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	750 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1070 lm
Fényhasznosítás	86 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	50 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	87,00 mm
Szélesség	58,00 mm
Magasság	187,00 mm
Product weight	306,00 g

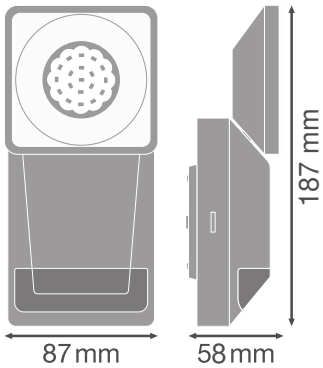

E SEC SPOT S 8W 750/840 IP55

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP55
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	220...280 mA
------------------------------	--------------

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	180 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	12 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA PRO LUMINAIRES
	Megfelelőségi nyilatkozatok	E PRO FLOOD and SPOT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	E PRO LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075228863	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 95 mm x 196 mm	361.00 g	1.30 dm³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075228870	Shipping box 6	378 mm x 219 mm x 213 mm	2260.00 g	17.63 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.