

TERMÉKADATLAP

LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Rugalmas, hordozható munkalámpa



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Kompakt konstrukció, optimális súly és méret
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

Termékjellemzők

- Worklight elforgatható fejjel
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- 2 m-es kábel E/F típusú csatlakozóval



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	220,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,3 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	4500 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	264,00 mm
Szélesség	267,00 mm
Magasság	395,00 mm
Product weight	1930,00 g

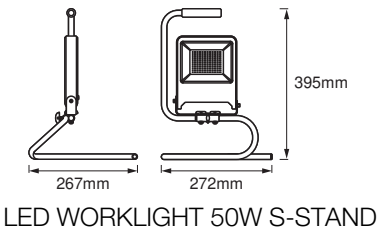

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium Acél
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Schuko típusú csatlakozó
Védelem típusa	IP65 ¹⁾
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

¹⁾ Lámpafej és -ház: IP65, dugasz: IP44

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT S-STAND
	Jogi információk	OUTDOOR LUMINAIRES
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration LED Worklight

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075213876	Hajtogatott doboz 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2052.00 g	8.31 dm³
4058075213883	Shipping box 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477.00 g	90.75 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.