

TERMÉKADATLAP

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Különálló mozgás- és fényérzékelők szerelvényes mennyezeti rögzítéshez



Alkalmazási területek

- Beltér
- Lépcsőházak
- Pincék, alagsorok
- Mellékhelyiségek

Termékelőnyök

- Érzékelő az optimalizált energiamegtakarításhoz
- Kompakt kialakítás

Termékjellemzők

- 2 választható üzemmód (folyamatos, 6 órányi világítás, mozgásérzékelés)
- Védelem típusa: IP20
- Védelmi osztály: II




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	II

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	83 mm
Magasság	63,00 mm
Product weight	80,00 g

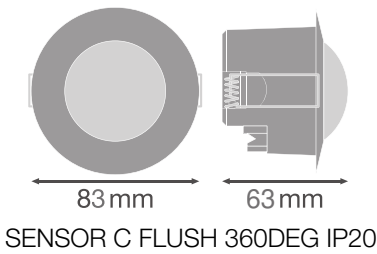

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Süllyesztett
Rögzítési hely	Mennyezet
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	360 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	6 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SENSOR CEILING FLUSH
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SENSOR CEILING WALL

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075240315	Hajtogatott doboz 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106.00 g	0.58 dm ³
4058075240322	Shipping box 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163.00 g	5.78 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.