


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Apparecchi contemporanei in alluminio con diffusore in vetro ambrato o trasparente



### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione diretta
- Materiale diffusore: vetro
- Aspetto del diffusore: ambrato o trasparente
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Colore della luce (descrizione)          | -   |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 200,00 mm |
| Larghezza     | 160,00 mm |
| Altezza       | 800,00 mm |
| Peso prodotto | 1780,00 g |

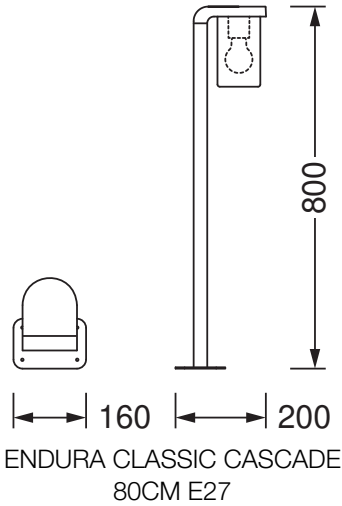

MATERIALE & COLORI

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Colore del prodotto    | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Materiale della copertura                | Vetro    |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Terra                        |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | E27                          |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tipo di funzionamento della luce d'emergenza            | Non permanente |
| Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento | -              |
| Flusso luminoso in modalità d'emergenza                 | -              |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                     |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC CASCADE                        |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert I-Outdoor                        |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM without EMC                         |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075554375   | Astuccio<br>1                  | 180 mm x 220 mm x 820 mm                      | 2212.00 g  | 32.47 dm³ |
| 4058075554382   | Cartone di spedizione<br>2     | 840 mm x 380 mm x 240 mm                      | 5651.00 g  | 76.61 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.