

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Moderni apparecchi per ambienti umidi con cablaggio passante e versioni con commutazione dei lumen

Aree di applicazione

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio





Vantaggi del prodotto

- Utilizzabile in installazioni più grandi grazie al cablaggio passante preinstallato (3x1,5 mm²)
- Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock
- Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore
- Distribuzione uniforme della luce
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2 pacchetti lumen
- Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C)
- Elevata efficienza luminosa: fino a 123 lm/W
- Custodia in policarbonato IP66 e IK08
- Apertura del fascio luminono: 120°

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	33 W / 21 W ¹⁾
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	145,000 mA ¹⁾
Corrente di innesco	33.6 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	4.65 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	50
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	42
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	67
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver


¹⁾ Per le possibili opzioni fare riferimento all'immagine della tabella lumen/potenza

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3960 lm / 2600 lm ¹⁾
Efficienza luminosa	123 lm/W / 120 lm/W ¹⁾
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	5 sdcm
Nessuno sfarfallio	Si
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

¹⁾ Per le possibili opzioni fare riferimento all'immagine della tabella lumen/potenza

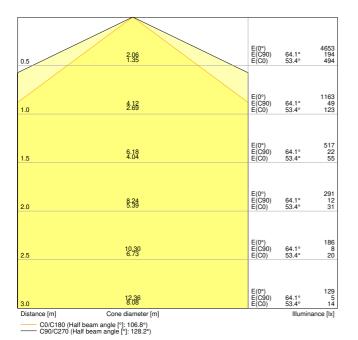

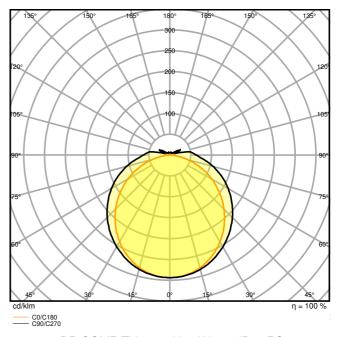


DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1285,00 mm
Larghezza	60,00 mm
Altezza	53,00 mm
Peso prodotto	770,00 g



DP COMP TH 1200 V

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	Bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9016

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-40+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti, 3 poli
Grado di protezione	IP66
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	Si
Type of dimming [GMS]	DIP SWITCH
Montaggio tipo	L SUPERFICIE SOSPESA
Posizione di montaggio	Parete / Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Si
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	365 mA
ECG - Tensione di uscita	< 20 %

SENSORE

Tipo di sensore	-	

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
Temperatura di superficie limitata	Sì
Resistenza agli urti di un pallone	No

EPD	LEDV-00004-V01.01-EN
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Apparecchiatura / Accessori

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

Documenti e certificati

- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome dei documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI DP COMP V	
PDF	Informazioni legali	LSI DP COMP V	
POF	Informazioni legali	oni legali Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Dichiarazioni di conformità	DP COMP_CE	
PDF	Dichiarazioni di conformità	DP COMP_UKCA	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DP COMP IP66	
	Fotometrie e file di design	Nome del documento	
	Fotometrie e file di design File IES (IES)	Nome del documento DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	
	File IES (IES)	DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	
	File IES (IES) File LDT (Eulumdat)	DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	
	File IES (IES) File LDT (Eulumdat) File ULD (DIALux)	DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66	

Nome del documento

Fotometrie e file di design	Nome del documento	
Curva di distribuzione della luce tipo cono	DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	
Curva di distribuzione della luce tipo polare	va di distribuzione della luce tipo polare DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	
CAD/BIM	Nome del documento	
CAD/BIM BIM Revit 3D	Nome del documento DP COMP G2	


Testo per Tender	Nome del documento
Documenti per capitolati	DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS-IT


DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075740914	Astuccio 1	60 mm x 1,312 mm x 67 mm	993.00 g	5.27 dm ³
4058075740921	Cartone di spedizione 9	1,340 mm x 210 mm x 195 mm	10059.00 g	54.87 dm ³


Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO









Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.