



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY

DAMP PROOF ECO VERY WIDE | Damp-proof, forma classica con cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup>

### Area di applicazione

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio



### Vantaggi del prodotto

- Basso sfarfallio ≤ 5%
- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Elevata efficienza luminosa: fino a 135 lm/W
- Grado di protezione: IP65
- Angolo del fascio: 110°, 90° x 60°, 30° x 80°
- Cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> già installato
- Corpo in policarbonato




## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	52,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	230,000 mA
Corrente di innesco	7,44 A
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	9.1 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	43
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	27
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	43
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	7020 lm
Efficienza luminosa	135 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	$\leq$ 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	$\leq$ 0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	120 °

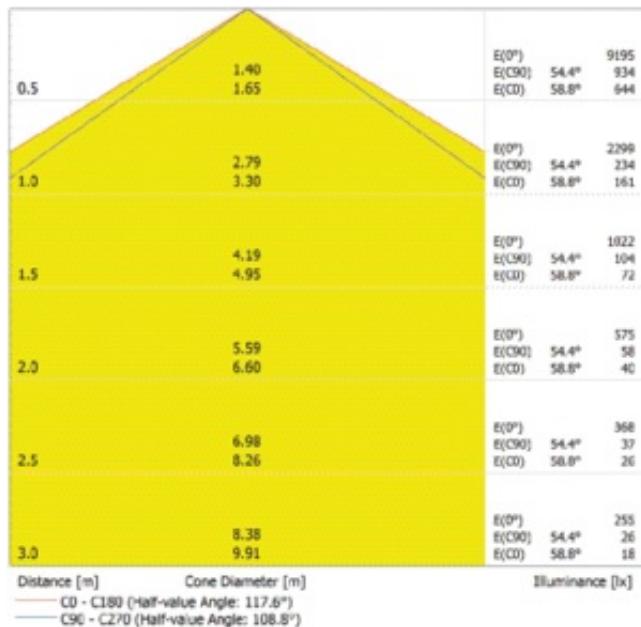

DP 1500 E 52W VW

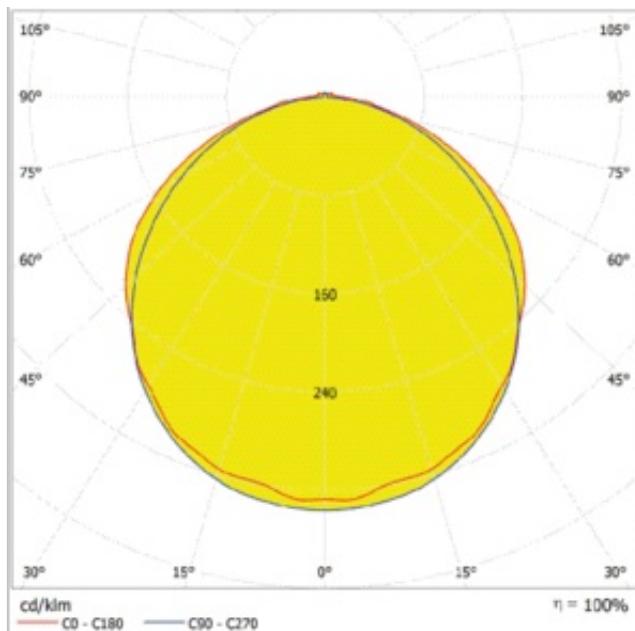

DP 1500 E 52W VW

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1494,00 mm
Larghezza	70,00 mm
Altezza	60,00 mm
Peso prodotto	1288,00 g



DP 1500 E

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Numero Ral [PIM]	RAL 8012
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti, 3 poli
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durata L80/B10 @ 25 °C	35000 h <sup>1)</sup>
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	35000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ALIMENTATORE

Corrente di uscita	250 mA
ECG - Tensione di uscita	< 20 %

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / EAC / RoHS / UKCA / EPD
Temperatura di superficie limitata	Sì
Resistenza agli urti di un pallone	No
EPD	LEDV-00045-V01.01-EN

Modulo LED sostituibile

non sostituibile

**Apparecchiatura / Accessori**

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	DAMPROOF E IP65
 <a href="#">Informazioni legali</a>	DAMPROOF E
 <a href="#">Informazioni legali</a>	DAMPROOF E
 <a href="#">Informazioni legali</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	CE Declaration DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità UKCA</a>	UKCA Declaration DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">EPD</a>	EPD EN DAMP PROOF ECO
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 <a href="#">File IES (IES)</a>	DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">File LDT (Eulumdat)</a>	DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">File ULD (DIALux)</a>	DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">File ROLF (RELUX)</a>	DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY
 <a href="#">File UGR (tabella UGR)</a>	DP 1500 E 52W VW
 <a href="#">Curva di distribuzione della luce tipo cono</a>	DP 1500 E 52W VW

Fotometrie e file di design	Nome del documento
	Curva di distribuzione della luce tipo polare DP 1500 E 52W VW
CAD/BIM	Nome del documento
	BIM Revit 3D Damp Proof Eco
	CAD STEP 3D DP ECO 1500

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854080401	Astuccio 1	1,522 mm x 75 mm x 65 mm	1474.00 g	7.42 dm <sup>3</sup>
4099854080418	Cartone di spedizione 6	1,539 mm x 245 mm x 158 mm	9941.00 g	59.57 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.