


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Grey

Decor Felt | Apparecchi decorativi in feltro

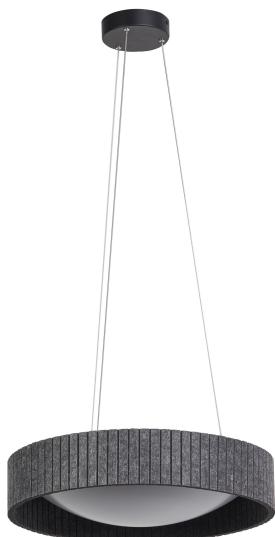

Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Paralume realizzato con materiali riciclati
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	28,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	117,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	109
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	68
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	109
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	65 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2400 lm
Efficienza luminosa	35 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	100 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	500,00 mm
Altezza	1500,00 mm
Peso prodotto	1650,00 g



DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Feltro Acciaio
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FELT CYLINDER PENDANT
 Informazioni legali	Safety insert G11219301
 Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854459306	Astuccio 1	152 mm x 522 mm x 523 mm	3000.00 g	41.50 dm ³
4099854459313	Cartone di spedizione 2	538 mm x 320 mm x 550 mm	6000.00 g	94.69 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.