

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Tetragon 2XPendant 23W 830 Click DIM

Decor Tetragon | Luci decorative realizzate in policarbonato con LED integrato e un design accattivante del filamento



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Anche l'illuminazione a filamento
- Fare clic sulla funzione di attenuazione tramite interruttore a parete
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale alloggiamento: policarbonato (PC)
- LED di potenza



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 23,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Corrente nominale                                             | 100,000 mA    |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 150 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 31            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 26            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 42            |
| Fattore di potenza λ                                          | ≥0,5          |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %        |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 2500 lm            |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3200 lm            |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80               |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 360 °              |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 567,00 mm |
| Larghezza     | 566,00 mm |
| Altezza       | 800,00 mm |
| Peso prodotto | 2100,00 g |

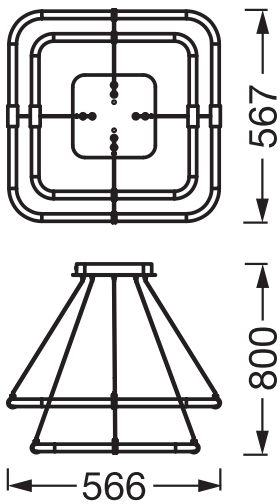

DECOR TETRAGON 2XPEND  
23W830 CLICKD

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro       |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonato (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | Sì                           |
| Type of dimming [GMS]                  | CLICKSWITC                   |
| Montaggio tipo                         | Suspended                    |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor                 |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Replaceable light source | No |
|--------------------------|----|

Durata

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR TETRAGON PENDANT     |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219601    |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Decor LUM   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Decor LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 4099854461705   | Astuccio<br>1                  | 62 mm x 608 mm x 599 mm                       | 3624.00 g  | 22.58 dm³  |
| 4099854461712   | Cartone di spedizione<br>5     | 619 mm x 335 mm x 629 mm                      | 18120.00 g | 130.43 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.