


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Ceiling Fan Grill Ring 55W CCT White

Ceiling fan grill | Griglia per ventilatore da soffitto a LED che combina luce e ventilazione

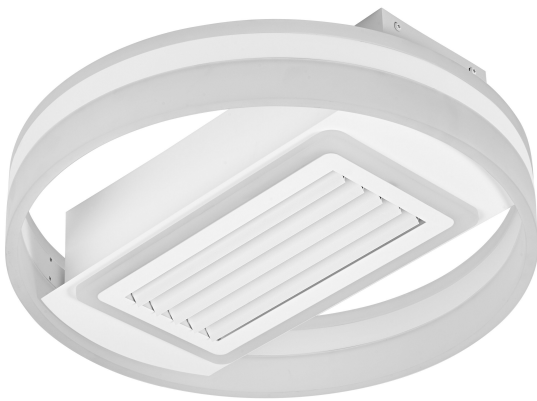

### Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

### Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m<sup>2</sup>
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Imposta l'emissione luminosa da 0 a 100% per il comfort personale
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Aspetto estetico di una luminaire da soffitto
- Modalità estate/inverno
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 700 m<sup>3</sup>/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 1 ora / 2 ore / 4 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K



- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 55,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 230,000 mA    |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 320           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 320           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,90        |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici


|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 3100 lm                      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 4200 lm                      |
| Efficienza luminosa                                      | 84 lm/W                      |
| Temperatura di colore                                    | 3000...6500 K                |
| Icona di Verificata con community                        | 3000 K                       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo / Cool Daylight |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcm                     |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1                           |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <0.4                         |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                          |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 260 °                        |

PURIFICATORI D'ARIA A RAGGI UV

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Circolazione d'aria          | 700   |
| Adatto per uno spazio fino a | 20 m² |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 500,00 mm |
| Altezza       | 135,00 mm |
| Peso prodotto | 4700,00 g |



CEILING FAN GRILL RING CCT WT

MATERIALE & COLORI

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco           |
| Colore della struttura                   | Bianco           |
| Materiale del corpo                      | Acciaio Plastica |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg           |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |
| Dimmerabile                            | Sì                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto                 |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Marzo 2025 |
|-----------------------------------------|---------------------------|

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Corda di sicurezza
- Richiede 2 batterie AAA (non incluse)

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Ceiling Fan Grill  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CEILING FAN GRILL  |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | CEILING FAN GRILL  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854397691   | Astuccio<br>1                  | 560 mm x 560 mm x 180 mm                      | 6306.00 g  | 56.45 dm³ |
| 4099854397707   | Cartone di spedizione<br>1     | 578 mm x 196 mm x 578 mm                      | 7246.00 g  | 65.48 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.