

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LISOEV 1339x29 60 52W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR \leq 19) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI


DATI ELETTRICI


Potenza nominale	52,00 W	
Tensione nominale	45 V	
Corrente nominale	1050,000 mA	

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6050 lm	
Efficienza luminosa	116 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	≥90	
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	90 °	
UGR longitudinal	19	





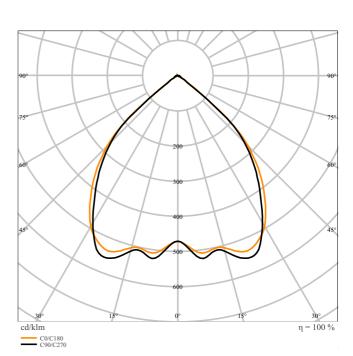

LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1339,00 mm

Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	460,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+50 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Push-in clamp	
Grado di protezione	IP20	
Dimmerabile	No	

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11218810	
PDF	Informazioni legali	Legal Insert G11244392	
PDF	Informazioni legali	LSI insert G11244301	
PDF	Dichiarazioni di conformità	LN INV	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV	
	Fotometrie e file di design	Nome del documento	
ES	File IES (IES)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA	
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA	
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA	
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA	
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA	
	CAD/BIM Nome of	del documento	

CAD/BIM	Nome del documento
CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284830	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm ³
4099854284847	Cartone di spedizione 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*WT
4099854284359	LISOEV 1074029 48 408/900 S90U19 GY			4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT
				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAVR WT
				4099654249389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT
		4099854284878	LISCEV 1200K31 20 15W 930 S130	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT
				4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT
		4099854284839	LISOEV 1200K31 22 16W 930 S130	4099854135552	DI 1200 P 54W 800 DAVR WT
				4099854249570	DI 1200 P 54W 930 DA EL WI
4009854284800	LISOEV 1074029 50 ADM 940 SBOUTS CIV			4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				4099654135736	D 1200 P 40W 940 DAWR WT
				4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT
			LISOEV 1200K31 21 15W 940 S130	4099654135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT
		4099854284908		4099854249556	DI 1200 P 56W 940 PS EL WT
		4099854284960	LISOEV 1200K31 23 16W 940 S130	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT
				4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WI
	LISOEV 1338/29 60 5281 900 580Um9 GY			4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT
				4099654249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT
				4099654297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT
1099854284830		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099854135231	DI 1500 P 69W 930 PS WT
				4099854249839	DI 1500 P 66W 900 PS EL WT
		4099854285059	LISCEV 1465X31 28 22W 930 S130	4099854135637	DI 1500 P 66W 800 DAVR WT
				4099854297830	DI 1500 P 69W 800 DA EL WI
	LISOEV 1339K29 45 52W 940 590U19 GY			4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT
4000654284854				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT
				4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT
		4099854285028	LISCEV 1465K31 25 17W 940 S130	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT
				4099854249853	DI 1500 P 69W 940 PS EL WI
		4099854285080	LISCEV 1465K31 30 22W 940 S130	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT
				4099654297892	DI 1500 P 6/W 940 DA EL W
4099854652172	LISOEV 1074/29 43 40W 900 A55/55 GY			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY W
				4099854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY W
4099854652202	LISOEV 1074-29 44 40W 940 A55x55 GY			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY W
				4099654135989	D 1200 P 40W 940 DA ASY III

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndiviLED®
40998540520509	USOEV 1074x29 46 4087 935 590U19 890			4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAVR BK
				4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284878	LISOEV 1200K31 20 15W 930 S130	4099654296888	DI 1200 P 55W 930 PS BK
				4099854307898	DE 1200 P 55W 930 PS EL BI
		4099854284939	LISOEV 1200K31 22 18W 930 S130	4099854296840	DI 1200 P 54W 930 DAVR BI
				4099654297779	CH 1200 P 54W 930 CA EL B
409985-4052080	USGEV 1074429 49 40W 940 SIGUTO BIK			4099654296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099854297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BR
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL SP
		20000000	LISOEV 1200K31 21 19W 940 S130	4099654296901	DI 1200 P 55W 940 PS BK
		4099854284908		4099854307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BI
			LISOEV 1206K31 23 18W 940 S130	4209854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR B
		4099854284960		4099654297793	DI 1200 P 54W 940 DA EL BI
4099654652110	LISOEV 1338/29 59 5297 935 SBOUTH BK			4099654296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099654297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BR
				4099854296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL ER
		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099654296949	DI 1500 P 66W 930 PS BK
				4099654297854	DI 1500 P 6W 930 PS EL BI
		4099854285059	LISCEV 1465X31 28 23W 930 S130	4099854296025	DE 1500 P 66W 930 DAVR B
				4099854297816	DI 1500 P 60W 900 DA EL BI
4099654652158	LISOEV 1339K29-63 529/ 940 SROUTS BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099654297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BR
				4099854296802	D 1500 P 52W 940 DAVR EN
				4099654297717	D 1500 P 52W 940 DA EL SH
		4099854285028	LISOEV 1465X31 25 17W 940 \$130	4099654296067	DI 1500 P 60N 940 PS BK
				4099654297939	DE 1500 P 66W 940 PS EL BI
		4099854285080	LISCEV 1469X31 30 23W 940 S130	4099854296063	DI 1500 P 60W 940 DAVR BI
				4099654297878	DE 1500 P 69W 940 DA EL BI
4099654652233	USOEV 1074x29 39 40W 930 A56x55 BK			4099654581693	D 1200 P 40W 930 PS ASY 8
				4000054501655	D 1200 P 40W 930 DA ASY 8
4099854652264	LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY 8
				4099854591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY I

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.