

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 30 23W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	466,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3000 lm
Efficienza luminosa	130 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

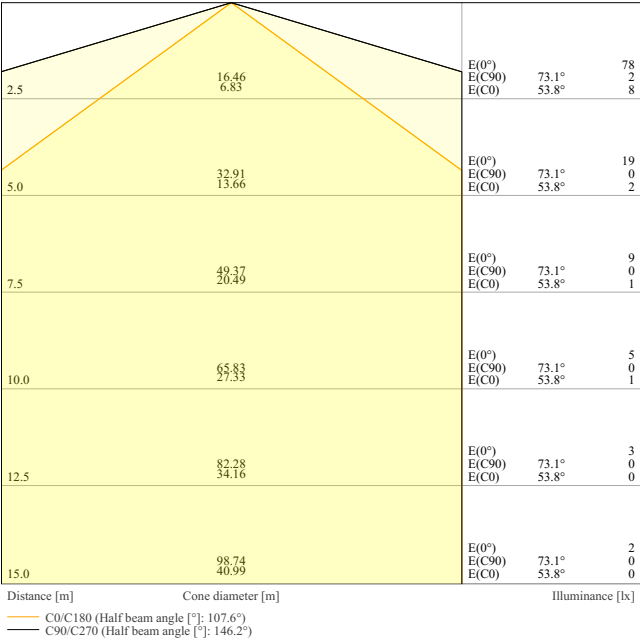

LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

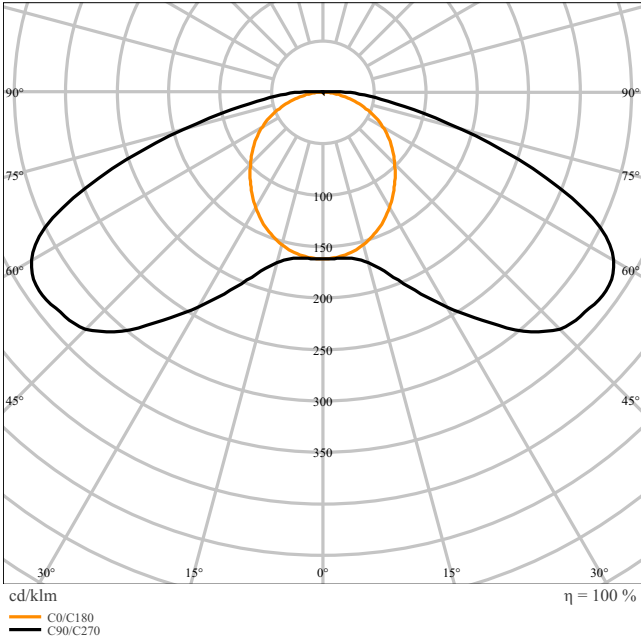

LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854285080	Astuccio 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285097	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285103	Cartone di spedizione 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

OBJECT		PROJECT		
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN LINEAR look4EWP
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510216 1200P 400 400 PLS WT
				40000540202 1200P 400 400 PLS WT
				40000510217 1200P 400 400 PLS WT
				40000540203 1200P 400 400 PLS WT
				40000510503 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510218 1200P 400 400 PLS WT
				40000540204 1200P 400 400 PLS WT
				40000510219 1200P 400 400 PLS WT
				40000540205 1200P 400 400 PLS WT
				40000510504 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510220 1200P 400 400 PLS WT
				40000540206 1200P 400 400 PLS WT
				40000510221 1200P 400 400 PLS WT
				40000540207 1200P 400 400 PLS WT
				40000510505 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510222 1200P 400 400 PLS WT
				40000540208 1200P 400 400 PLS WT
				40000510223 1200P 400 400 PLS WT
				40000540209 1200P 400 400 PLS WT
				40000510506 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510224 1200P 400 400 PLS WT
				40000540210 1200P 400 400 PLS WT
				40000510225 1200P 400 400 PLS WT
				40000540211 1200P 400 400 PLS WT
				40000510507 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510226 1200P 400 400 PLS WT
				40000540212 1200P 400 400 PLS WT
				40000510227 1200P 400 400 PLS WT
				40000540213 1200P 400 400 PLS WT
				40000510508 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510228 1200P 400 400 PLS WT
				40000540214 1200P 400 400 PLS WT
				40000510229 1200P 400 400 PLS WT
				40000540215 1200P 400 400 PLS WT
				40000510509 1200P 400 400 CASH WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 300 300V 27	40000510230 1200P 400 400 PLS WT
				40000540216 1200P 400 400 PLS WT
				40000510231 1200P 400 400 PLS WT
				40000540217 1200P 400 400 PLS WT
				40000510510 1200P 400 400 CASH WT
43000				

DIRECT		INHERIT		
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN LINEAR InheritEDEV
				40898546600000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652289	LODEV 107420 45 408 500 50419 00	4089854641678	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652080	LODEV 107420 45 408 500 50419 00	4089854640608	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
		4089854640600	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652110	LODEV 108031 29 100 500 50 50	4089854641678	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
		4089854651059	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652158	LODEV 108031 29 100 500 50 50	4089854651059	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
		4089854652080	LODEV 108031 29 100 500 50 50	40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
				40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652233	LODEV 107420 45 408 500 50419 00			40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK
4089854652284	LODEV 107420 45 408 500 50419 00			40898546723300 0 1000 P AMV SW PS BK

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.