

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Spot Set Recess GU10 IP65 Press 4.5W 840 White

LED Spot Set Recess GU10 IP65 | Incasso IP65 Frontale con lampadina GU10 inclusa



### Aree di applicazione

- Adatti per esterni
- Bagni
- Officine, garage, zone di stoccaggio coperte all'aperto

### Vantaggi del prodotto

- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP65
- Lampada GU10 inclusa
- Angolo di rotazione regolabile
- Temperatura di colore: 2.700 K
- Possibilità di cablaggio passante



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 4,50 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 33,000 mA     |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 206           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 263           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | < 150 %       |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 320 lm        |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 440 lm        |
| Efficienza luminosa                                      | 71 lm/W       |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80          |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdcm        |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1            |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <0.4          |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 36 °          |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 85,00 mm |
| Altezza       | 58,00 mm |
| Peso prodotto | 210,00 g |

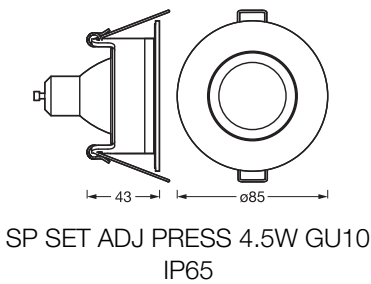

MATERIALE & COLORI

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Colore del prodotto                      | Sand white |
| Colore della struttura                   | Sand white |
| Materiale del corpo                      | Aluminum   |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C     |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio          | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento               | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                | IP65/IP20                |
| Dimmerabile                        | No                       |
| Montaggio tipo                     | Recessed                 |
| Posizione di montaggio             | Soffitto                 |
| Diametro del foro per il montaggio | 68 mm                    |
| Profondità di incasso              | 115 mm                   |
| Con sorgente luminosa              | Sì                       |
| Replaceable light source           | Sì                       |
| Definizione del portalampada       | GU10                     |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 3                           |

## Apparecchiatura / Accessori

- Portalamпада GU10 + CONNECTOR BOX

## Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Spot Set Adjustable Press   |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11222465     |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Spotlights   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Spotlights |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075854253   | Astuccio<br>3                  | 88 mm x 109 mm x 301 mm                       | 681.00 g   | 2.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075854260   | Cartone di spedizione<br>18    | 352 mm x 197 mm x 329 mm                      | 4514.00 g  | 22.81 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.