


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Concrete Nest Table 1XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Apparecchi decorativi in cemento con attacchi G9

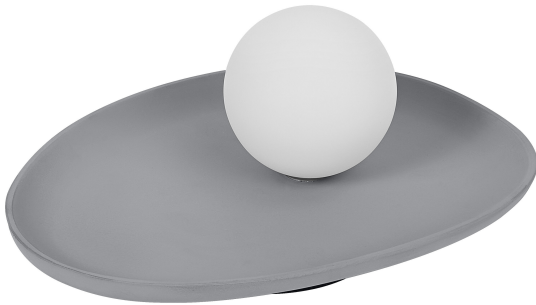

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo, vetro e cemento
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	325,00 mm
Larghezza	240,00 mm
Altezza	135,00 mm
Peso prodotto	1800,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9  
BR

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Calcestruzzo
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20

Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	G9

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pi� pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 5 W LED
Numero di illuminanti inclusi	1

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST TABLE G9
	Informazioni legali	Safety insert G11220442
	Dichiarazioni di conformit�	DECOR LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unit� di imballo (Pezzi/unit�)	Dimensioni (lunghezza x profondit� x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854454219	Astuccio 1	144 mm x 302 mm x 503 mm	2480.00 g	21.87 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854454226	Cartone di spedizione 2	520 mm x 318 mm x 313 mm	4960.00 g	51.76 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.