



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Cannon Wall UpDown GU10

ENDURA® Cannon | Apparecchi con attacco GU10 dal design contemporaneo ed emissione della luce dal basso e dall'alto



### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione indiretta
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

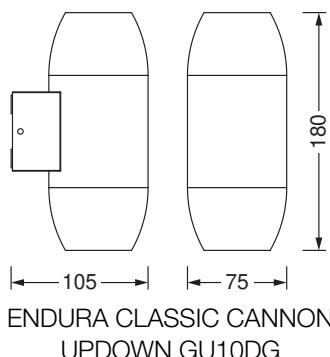
|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

**Dati fotometrici**

|   |     |
|---|-----|
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62471 | RG0 |

**DIMENSIONI E PESO**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 105,00 mm |
| Larghezza     | 75,00 mm  |
| Altezza       | 180,00 mm |
| Peso prodotto | 566,00 g  |

**MATERIALE & COLORI**

|  |              |
|--|--------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro |
| Materiale del corpo                      | Aluminum     |
| Materiale della copertura                | Vetro        |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -            |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg       |

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalamppada          | GU10                         |

**SENSORE**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

**ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

|   |   |
|---|---|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 2 x 35 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1   |

**Apparecchiatura / Accessori**

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

**Consigli per la sicurezza**

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

**DOWNLOAD**

| Documenti e certificati   | Nome del documento    |
|---|-----------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC CANNON |

| Documenti e certificati   | Nome del documento      |
|---|-------------------------|
|  Informazioni legali              | Safety insert G11219578 |
|  Dichiarazioni di conformità      |                         |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | Fixed LUM without EMC   |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4099854452000   | Astuccio<br>1                  | 80 mm x 110 mm x 190 mm                       | 616.00 g   | 1.67 dm <sup>3</sup> |
| 4099854452017   | Cartone di spedizione<br>4     | 245 mm x 180 mm x 215 mm                      | 2739.00 g  | 9.48 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.