

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Ledstixx USBC IP44 Silver

LEDstixx® USB | Stick luminoso, dimmerabile, con molteplici opzioni di montaggio e ricarica veloce tramite USB

Aree di applicazione

- Bagni
- Dove è necessaria la luce ma non c'è una presa elettrica disponibile



Vantaggi del prodotto

- Luce estremamente uniforme
- Opzioni di montaggio multiple
- Può essere tolto dal supporto per usarlo come luce portatile
- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Dimmerabile in tre fasi con commutazione ripetuta



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	3,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	600,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	150 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62471	RG0
Aampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	206,00 mm
Larghezza	17,00 mm
Altezza	17,00 mm
Peso prodotto	86,00 g
Lunghezza del cavo	15.0 mm

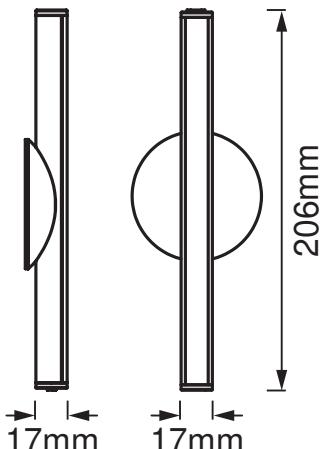

LEDSTIXX USB SI

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+60 °C
Tipo di collegamento	USB di tipo C
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	2.5 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Informazioni legali Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 PDF	Informazioni legali Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Dichiarazioni di conformità LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854668715	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	112.00 g	1.79 dm ³
4099854668722	Cartone di spedizione 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	920.00 g	15.35 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.