


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY SUP -CSW/P3/50/P

Connectors for TW LED Strips | Connettori per strisce LED TW

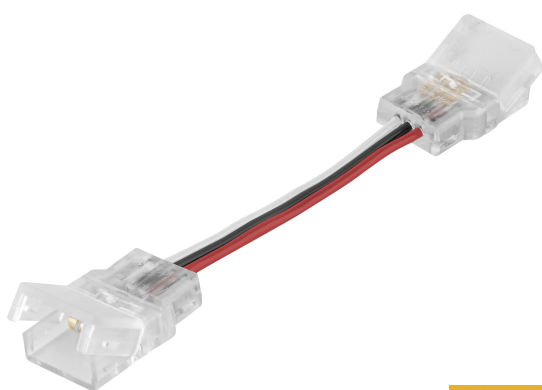

SUPERIOR
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0...36 V
Corrente nominale	5000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	26,0 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7,2 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.2 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.35...0.75 mm ²
Peso prodotto	6,4 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+55 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	LED STRIP ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451537	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm ³
4058075451544	Cartone di spedizione 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	838.00 g	6.25 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451551	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	22442.00 g	73.01 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.