


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### LEDstixx Silver

LEDstixx® | Piccoli apparecchi luminosi

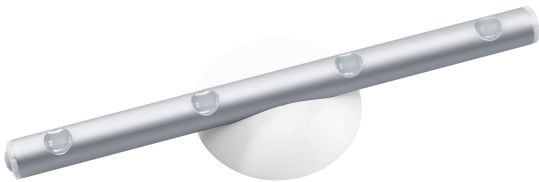

---

#### Aree di applicazione

- Credenze
- Decorazioni floreali
- Pratica superficie adesiva o fori
- Allineamento orizzontale o verticale su pareti o oggetti

---

#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio di illuminazione LED molto compatto

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio di illuminazione moderno
- Corpo di alluminio di alta qualità

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Potenza nominale          | 0,60 W     |
| Tensione nominale         | 4,5 V      |
| Frequenza di rete         | 0 Hz       |
| Corrente nominale         | 120,000 mA |
| Classe di sicurezza       | III        |
| Modalità di funzionamento | Battery    |

Dati fotometrici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Flusso luminoso             | 25 lm   |
| Efficienza luminosa         | 42 lm/W |
| Temperatura di colore       | 6500 K  |
| Indice di resa cromatica Ra | 80      |
| Ampiezza fascio luminoso    | 90 °    |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 222,00 mm |
| Larghezza     | 16,20 mm  |
| Altezza       | 22,00 mm  |
| Peso prodotto | 94,00 g   |

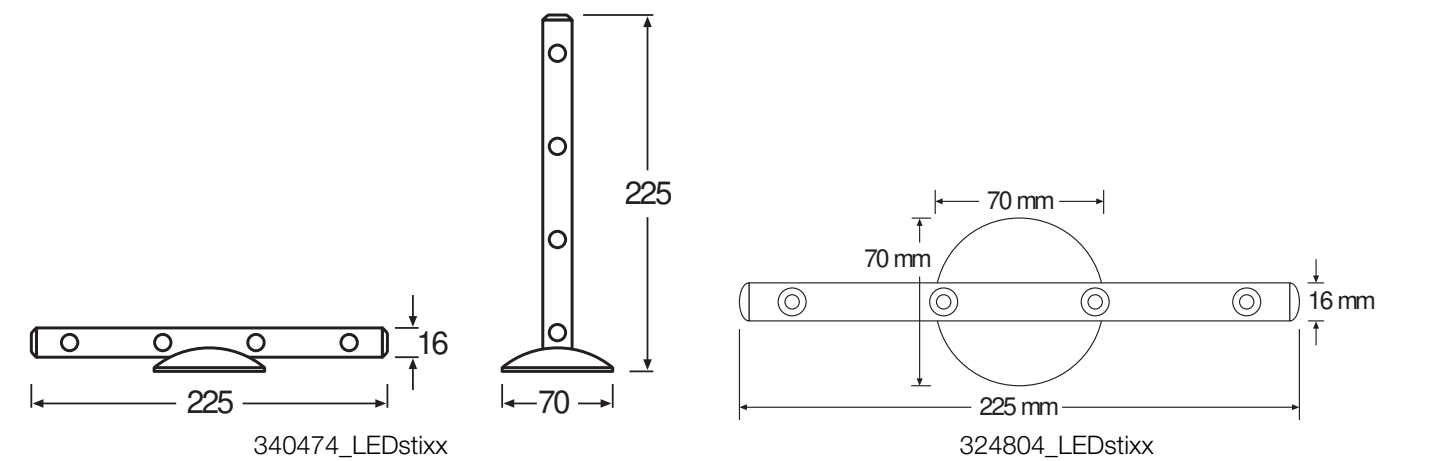

MATERIALE & COLORI

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Colore del prodotto    | Argento  |
| Colore della struttura | Argento  |
| Materiale del corpo    | Aluminum |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
|-------------------------------------|--------|

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Grado di protezione      | IP20         |
| Dimmerabile              | No           |
| Montaggio tipo           | Surface      |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor |
| Replaceable light source | No           |

BATTERIA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Dimensioni della batteria | AAA |
|---------------------------|-----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
|-------|-----------------|

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                             | Nome del documento      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Informazioni legali         | Safety Insert LUNETTA   |
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Ledstixx |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854497575   | Ruolo<br>1                     | 140 mm x 32 mm x 400 mm                       | 120.00 g   | 1.79 dm³  |
| 4099854497582   | Cartone di spedizione<br>6     | 413 mm x 243 mm x 153 mm                      | 969.00 g   | 15.35 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.