

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Style Shield Square 11W Dark Grey

ENDURA® STYLE SHIELD | Apparecchi dal design moderno e diffusione della luce in alto e in basso



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso

#### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 10,50 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 54,000 mA     |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 130           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 260           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | $\leq$ 20 %   |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 410 lm                    |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1150 lm                   |
| Efficienza luminosa                                      | 39 lm/W                   |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K                    |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo              |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                      |
| Standard Deviation of Color Matching                     | $\leq$ 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                       |
| UGR longitudinal                                         | < 25                      |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 60,00 mm  |
| Larghezza     | 240,00 mm |
| Altezza       | 142,00 mm |
| Peso prodotto | 740,00 g  |

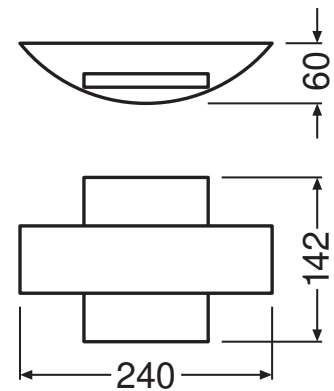

PG ENDURA STYLE Shield SQ  
MiPRC

MATERIALE & COLORI

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Colore del prodotto                 | Grigio scuro                  |
| Colore della struttura              | Grigio scuro                  |
| Materiale del corpo                 | Aluminum                      |
| Materiale della copertura           | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg                        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+85 °C       |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP44               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05               |
| Dimmerabile                            | No                 |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor            |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                 |
| Replaceable light source               | No                 |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -                     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE SHIELD                |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578            |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Endura Style Shield |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM                          |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854461873   | Astuccio<br>1                  | 90 mm x 287 mm x 208 mm                       | 1043.00 g  | 5.37 dm³  |
| 4099854461880   | Cartone di spedizione<br>6     | 430 mm x 300 mm x 290 mm                      | 6260.00 g  | 37.41 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.