







DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

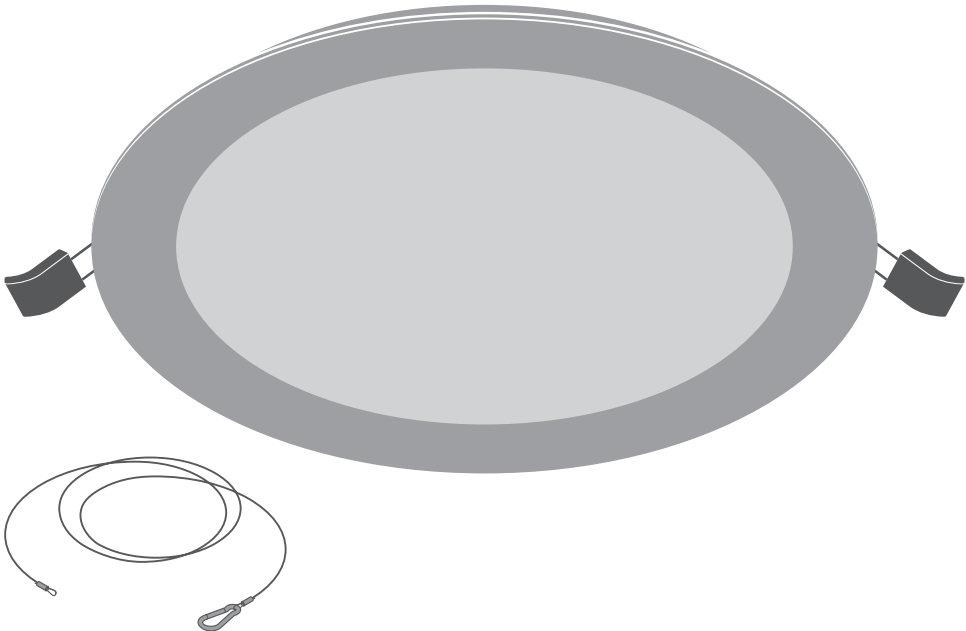




	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WT	4099854441899	112x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	100 mm
DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WT	4099854441912	162x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	150 mm
DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WT	4099854441936	187x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	175 mm
DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT	4099854441950	217x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	205 mm
DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WT	4099854441974	292x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	280 mm

	EAN	IP	IK		R _a	° (°C)	PF	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WT	4099854441899	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.25 kg
DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WT	4099854441912	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.34 kg
DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WT	4099854441936	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.40 kg
DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT	4099854441950	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.47 kg
DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WT	4099854441974	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.72 kg

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

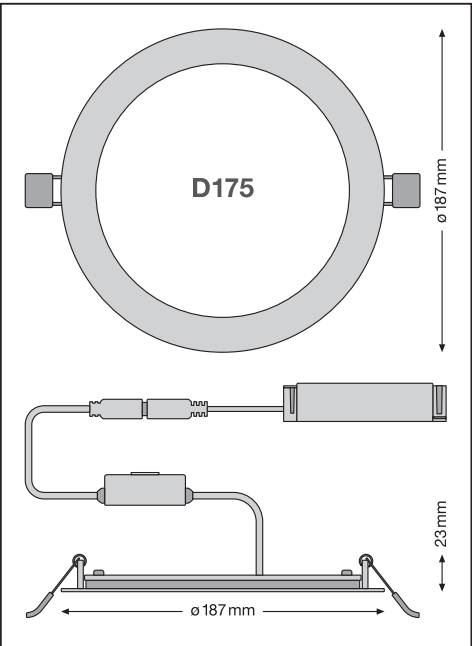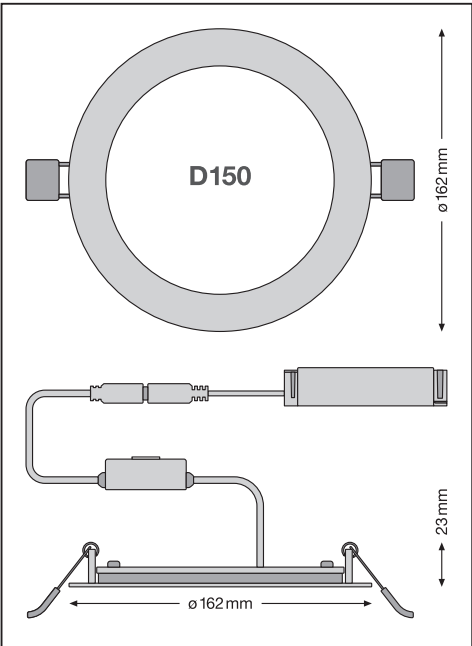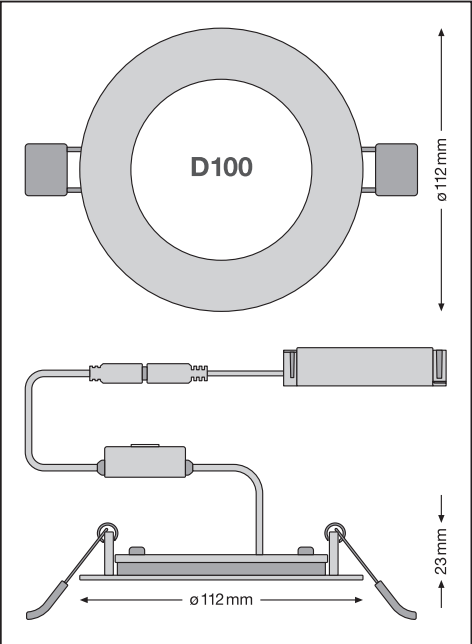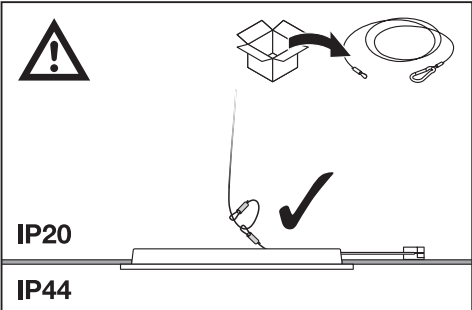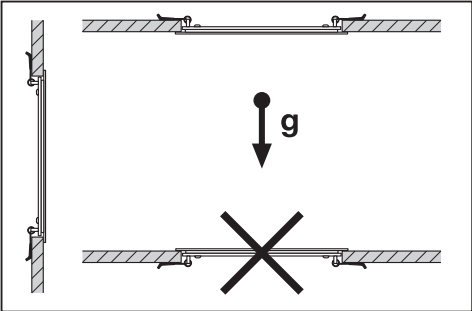

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

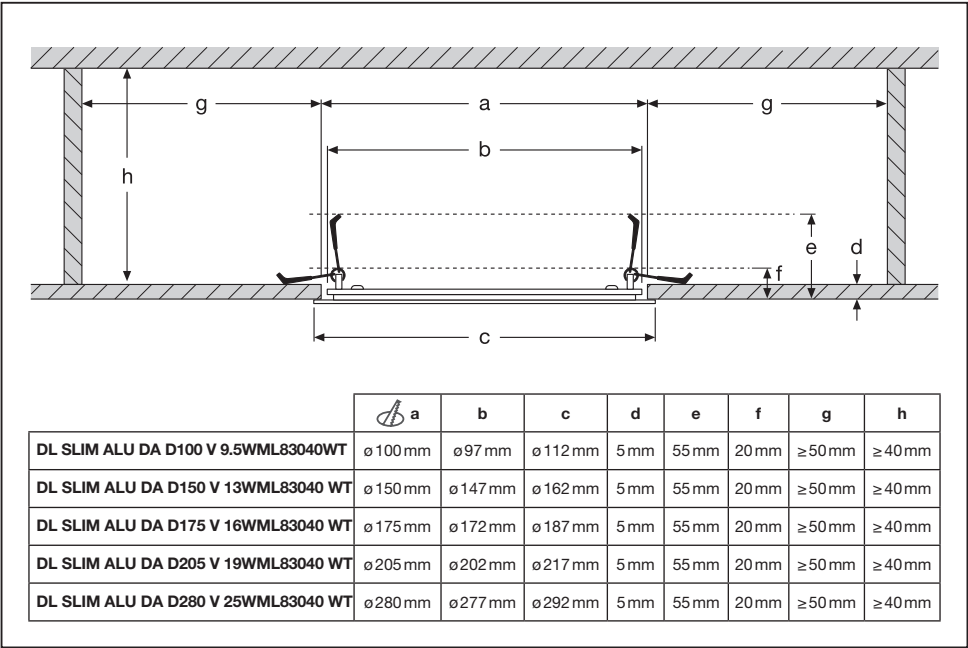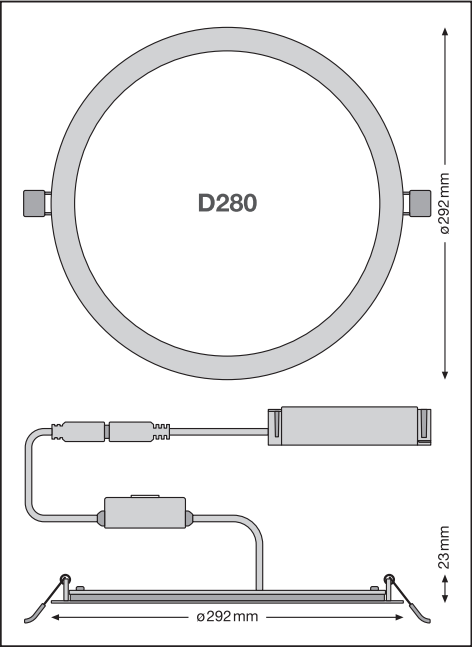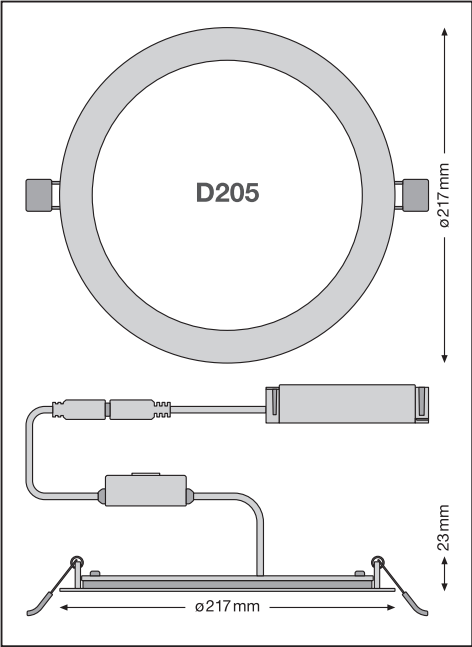




DOWNLIGHT SLIM ALU DALI



DR DALI-P-30/220-240/700

EAN	l x w x h [mm]	W	IP	°C	VAC	Hz
4058075845367	105 x 45 x 25	30	20	-20...+45	220-240 V	0/50/60

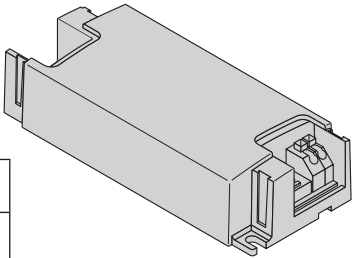

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI	mA	* W	* lm	* lm/W
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WT	200mA	9.5 W	900lm	95 lm/W
		7.5 W	700lm	95 lm/W
DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WT	250mA	13 W	1300lm	100lm/W
		7.5 W	750lm	100lm/W
DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WT	350mA	16 W	1650lm	100lm/W
		9.5 W	1000lm	100lm/W
DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT	450mA	19 W	2000lm	100lm/W
		10.5 W	1150lm	100lm/W
DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WT	500mA	25 W	2500lm	100lm/W
		12 W	1200lm	100lm/W

	EM (Central Battery)			EM (Conversion Kit)		
DL SLIM ALU DALI	mA	EM W	EM lm	mA	EM W	EM lm
DL SLIM ALU DA D100	11 mA	1.4 W	120lm	64 mA	2.5 W	300lm
DL SLIM ALU DA D150	11 mA	1.5 W	140lm	62 mA	2.5 W	340lm
DL SLIM ALU DA D175	12 mA	1.7 W	160lm	68 mA	2.5 W	350lm
DL SLIM ALU DA D205	13 mA	2 W	190lm	72 mA	2.5 W	320lm
DL SLIM ALU DA D280	14 mA	2.1 W	210lm	62 mA	2.5 W	340lm

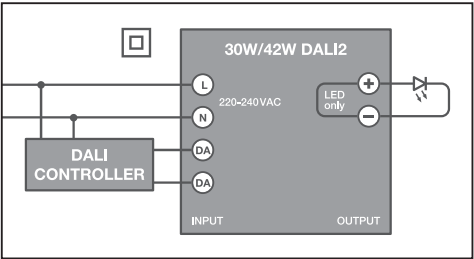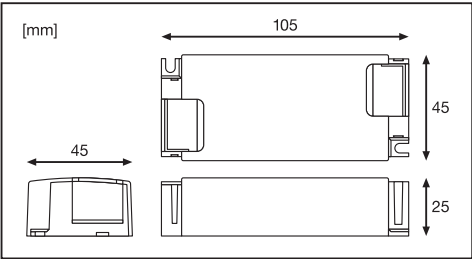

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI



DR DALI-P-30/220-240/700

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

PRI=	U _N [V]	f _N [Hz]	t _c [°C]	I _N [A]	t _a [°C]	PF
• L	220-240	~0/50/60	85	max.0.2	-20...+45	0.95

SEC=	U _{out} [V]	I _{out} [A]	U _{in} [V]	I _{in} [A]	U _{out} [V]	I _{out} [A]
• N	220-240	~0/50/60	85	max.0.2	-20...+45	0.95

- DA • N
 - DA • L
- EOFi=15%
Push-DIM AC12345

LED Only

U_{out}=60V

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5

7-9mm 0.5-1.5



7-9mm 0.5-1.5

DIP	150	200	250	300	350	400
I _{rated} (mA)	150	200	250	300	350	400
P _{rated} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U _{rated} (VDC)	9-49					25-49
DIP	450	500	550	600	650	700
I _{rated} (mA)	450	500	550	600	650	700
P _{rated} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U _{rated} (VDC)	2.5-49		2.5-45			2.5-42


DIP setting:




1

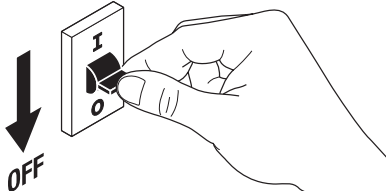

2

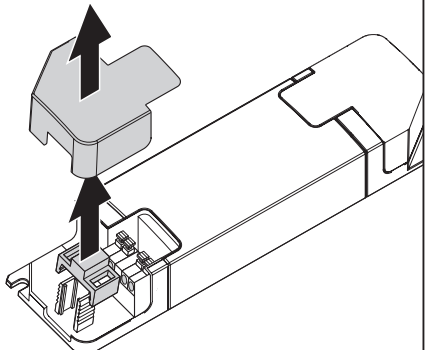


3




2x0.75...2x1.5mm²


220-240V







4

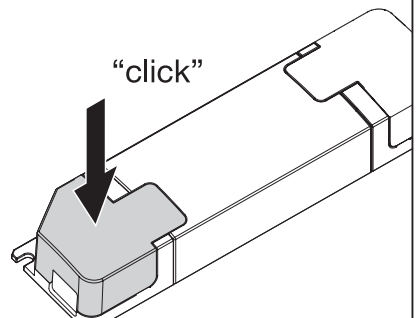


"click"



DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

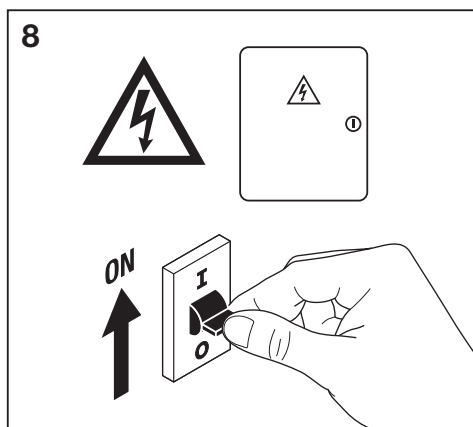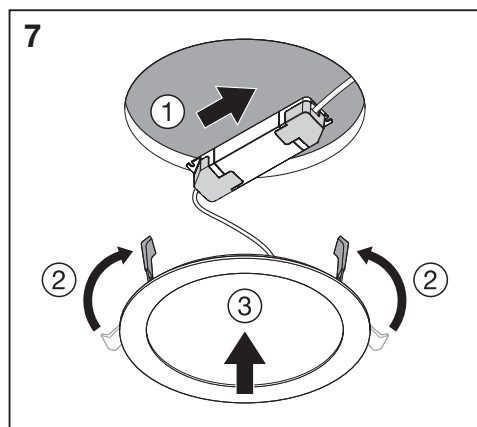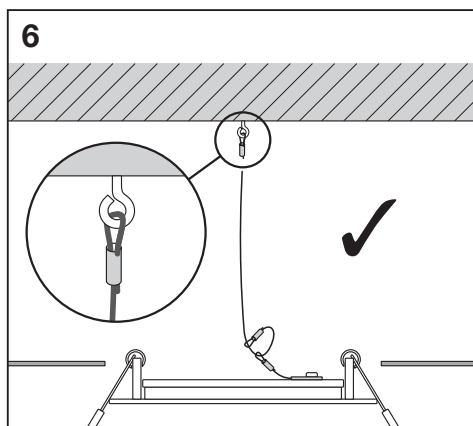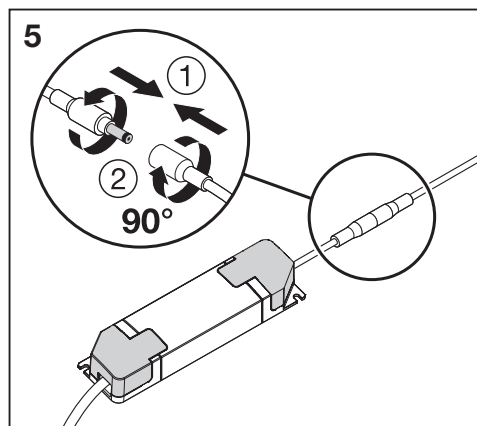

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME





	EAN	Ø x h [mm]	⚖
DL SLIM ALU Frame D205 WT	4099854476037	215 x 45	235 g
DL SLIM ALU Frame D280 WT	4099854476051	290 x 45	310 g


DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292

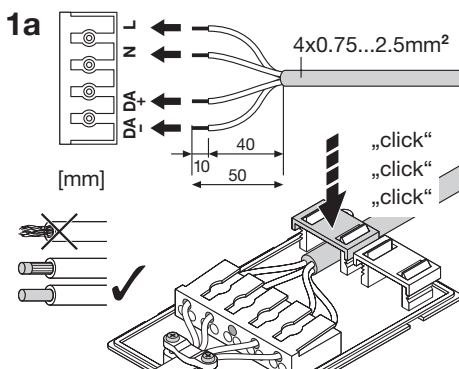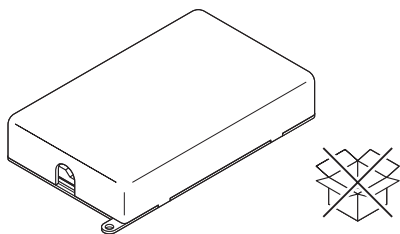


1b

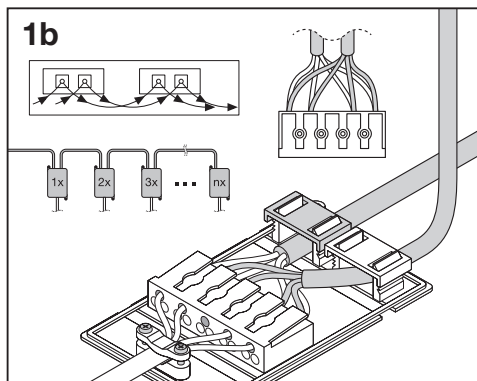


2

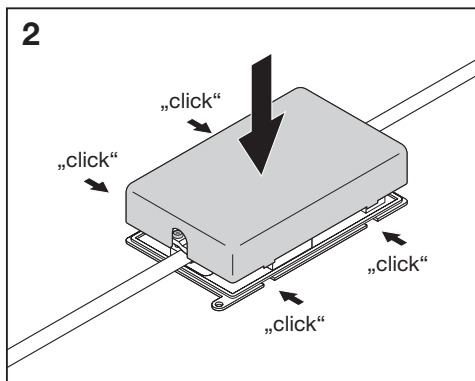


EMERGENCY CONVERSION BOX
TEMPERATURE SENSOR
EAN 4099854455933



* ☞ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ☞ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ☞ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ☞ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ☞ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). ☞ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). ☞ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβάνοντας των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ☞ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ☞ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämpligt för Frankrike och Danmark). ☞ Valaismet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ☞ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødutsjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ☞ Armaturer certificeret med ekstra nedkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ☞ Svitlida certifikovaná s dodatečnými požiadavkami na nouzový proud podľa normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Franciu a Dánsko). ☞ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). ☞ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhezeti előírásait is figyelembe véve tanúsították (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ☞ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ☞ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ☞ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ☞ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ☞ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). ☞ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ☞ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ☞ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). ☞ Švietuvai serifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). ☞ Gaismekli certifikēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ☞ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ☞ Светильники сертифицирани с урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ☞ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тетенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

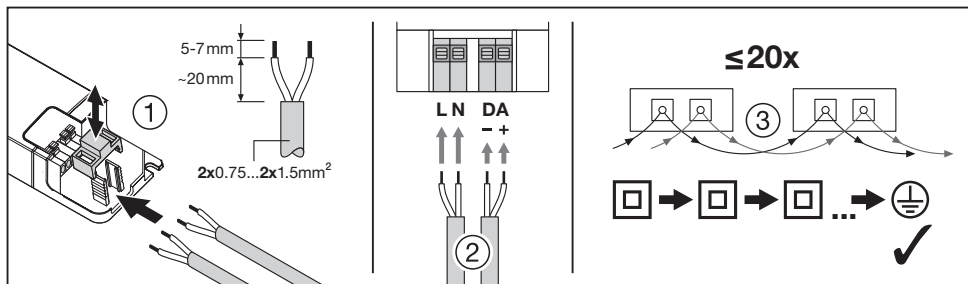

	B16A 	C10A 	C16A 
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WT	n=64	n=40	n=64



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449058
G11226530
27.05.25