


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Kyoto 2XPendant 20W930 CLICK DIM Black

Decor Kyoto | Decoratieve armaturen van metaal met geïntegreerde LED

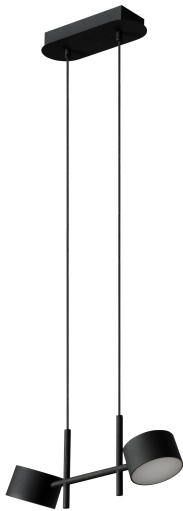

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Geometrische vormen ontmoeten een gelijkmatige verlichting
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Twee opties voor eenvoudige wandinstallatie (via EU-stekker met kabel of directe bedrading)
- Eenvoudige montage
- CRI>90 voor natuurlijk ogende kleuren
- Dimfunctie door touchtechnologie (wand-, vloer-, taferversie) & click dim (pendelversie)

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Optioneel 1,5 m kabel met EU-stekker (alleen voor wandversie)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	200,000 mA
Inschakelstroom	0,35 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	46 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	36
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	36
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	820 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	900
Lichtstroom efficiëntie	40 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 90
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	425,00 mm
Breedte	100,00 mm
Hoogte	1500,00 mm
Product gewicht	1600,00 g



DECOR KYOTO 2XPEND 20W930
CLICK DIM

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR KYOTO PENDANT CLICK DIM
 Conformiteitsverklaringen	DECOR PUCK_KYOTO_930
 Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075846609	Vouwdoos 1	152 mm x 272 mm x 492 mm	1996.00 g	20.34 dm ³
4058075846616	Verzenddoos 2	512 mm x 292 mm x 330 mm	4771.00 g	49.34 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.