


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA® Style Copen Updown Wall 10W

IP54 Dark Grey

ENDURA® Style Copen | Stylish aluminum wall luminaires with integrated light source providing indirect lighting

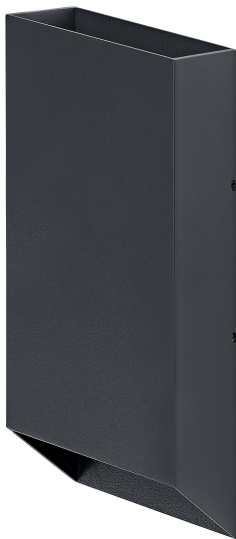

Toepassingsgebieden

- Buiten
- Decoratieve verlichting
- Gevel- en gebouwverlichting
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting

Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Indirecte verlichting
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Kleur antraciet behuizing
- Glazen diffuser
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50 Hz
Nominale stroom	57,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,70
Totale harmonische vervorming	> 70 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	690 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1170 lm
Lichtstroom efficiëntie	69 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	220 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	84,00 mm
Breedte	73,00 mm
Hoogte	257,00 mm
Product gewicht	790,00 g

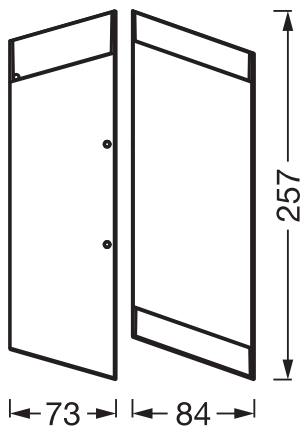

ENDURA STY COPEN UPD W 10W
IP54 DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Dark grey
Kleur behuizing	Dark grey
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP54/IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

Aantal schakelcycli	12500
---------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA STYLE COPEN
	Juridische informatie	Safety insert G11219578

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854709425	Vouwdoos 1	82 mm x 93 mm x 268 mm	874.00 g	2.04 dm³
4099854709432	Verzenddoos 4	287 mm x 182 mm x 212 mm	3762.00 g	11.07 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.