

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Frame 80cm Post E27

Endura Classic Frame | Ponadczasowa aluminiowa luminaire ścienna z gniazdem E27, szklanym dyfuzorem i opcją SENSORA



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja
- Dostępna opcja z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła dziennego, dopasowana do koloru obudowy
- Długoterminowe oszczędności energii i kosztów (wersja z SENSOREM)

### Cechy produktu

- Nadaje się do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z lampami LED SMART+
- Niższy poziom "smogu" świetlnego, oświetlenie na żądanie (wersja z CZUJNIKIEM)
- Oświetlenie bezpośrednie
- Materiał osłony: szkło
- Osłona przezroczysta
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 110,00 mm |
| Szerokość     | 110,00 mm |
| Wysokość      | 800,00 mm |
| Masa produktu | 1534,00 g |

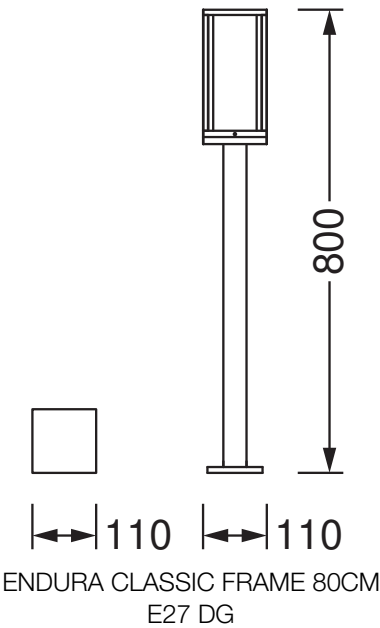

MATERIAŁY I KOLORY

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kolor produktu | Ciemny szary |
|----------------|--------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kolor obudowy   | Ciemny szary |
| Materiał        | Aluminum     |
| Materiał osłony | Szkło        |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg       |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Uziemienie                  |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                         |
| Typ oprawki                              | E27                         |

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb bezobsługowy |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | -                 |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | -                 |

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 60 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                            |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub

podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA CLASSIC         |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |
|  | Deklaracje zgodności                           |                        |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM without EMC  |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075554436 | Składane pudełko<br>1                          | 120 mm x 120 mm x 810 mm                 | 1645.00 g   | 11.66 dm³ |
| 4058075554443 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 830 mm x 265 mm x 142 mm                 | 7302.00 g   | 31.23 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.