

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Tubular Wall E27

Endura Classic Tubular | Smukła aluminiowa luminaire ścienna z gniazdem E27, przezroczystym szklanym dyfuzorem i opcją SENSORA



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja
- Dostępna opcja z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła dziennego, dopasowana do koloru obudowy
- Długoterminowe oszczędności energii i kosztów (wersja z SENSOREM)

Cechy produktu

- Nadaje się do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z lampami LED SMART+
- Niższy poziom "smogu" świetlnego, oświetlenie na żądanie (wersja z CZUJNIKIEM)
- Oświetlenie bezpośrednie
- Materiał osłony: szkło
- Osłona przezroczysta
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	117,00 mm
Szerokość	82,00 mm
Wysokość	222,00 mm
Masa produktu	895,00 g

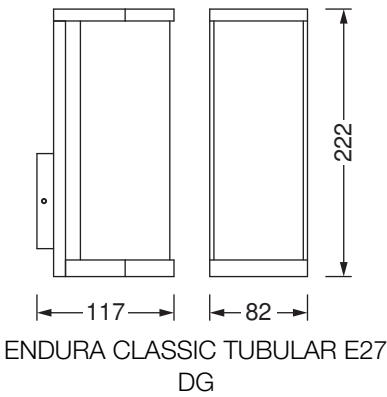

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb bezobsługowy
Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy	-
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	-

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 60 W
Liczba źródeł światła	1

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM without EMC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075554450	Składane pudełko 1	90 mm x 125 mm x 230 mm	963.00 g	2.59 dm ³
4058075554467	Karton wysyłkowy 4	275 mm x 200 mm x 255 mm	4117.00 g	14.03 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.