

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10

ENDURA® CANNON | Oprawy z trzonkiem GU10 o współczesnym kształcie z emisją światła w górę i w dół



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi GU10
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Oświetlenie pośrednie
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 90,00 mm  |
| Szerokość     | 75,00 mm  |
| Wysokość      | 120,00 mm |
| Masa produktu | 354,00 g  |

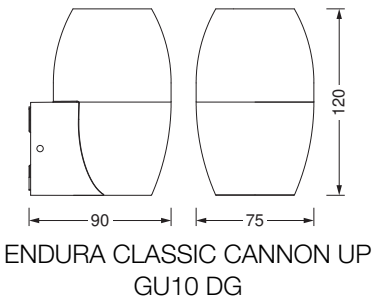

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary |
| Materiał        | Aluminum     |
| Materiał osłony | Szkło        |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ połączeń | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
|--------------|-----------------------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Typ zabezpieczenia                       | IP44        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03        |
| Ściemnialna                              | Nie         |
| Rodzaj montażu                           | Surface     |
| Miejsce montażu                          | Ściana      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz |
| Ze źródłem światła                       | Nie         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie         |
| Typ oprawki                              | GU10        |

### OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb bezobsługowy |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | -                 |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | -                 |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

### INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 35 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                            |

### Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA CLASSIC         |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |
|  | Deklaracje zgodności                           |                        |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM without EMC  |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075554474 | Składane pudełko<br>1                          | 80 mm x 100 mm x 125 mm                  | 390.00 g    | 1.00 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554481 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 225 mm x 180 mm x 150 mm                 | 1777.00 g   | 6.08 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.