


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Oprawa ścienna do oświetlenia pośredniego

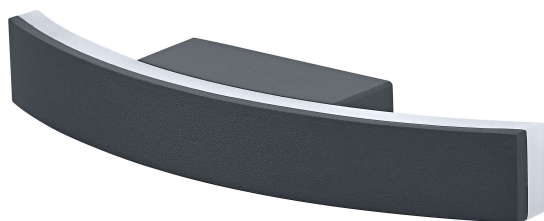

Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	35,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	4,5 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	150
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	190
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	300
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	750 lm
Skuteczność świetlna	40 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	355.00 °
UGR longitudinal	< 25

WYMIARY I WAGA

Długość	270,00 mm
Szerokość	37,00 mm
Wysokość	58,00 mm
Masa produktu	350,00 g

maja 19, 2025, 23:57:15

ENDURA Style Bow Wall

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 2 z 5

ENDURA STYLE BOW WALL DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

EEL – Etykieta energetyczna	E
-----------------------------	---

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb bezobsługowy
Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy	-
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	-

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075564589	Składane pudełko 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm ³
4058075564596	Karton wysyłkowy 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	1701.00 g	5.38 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.