


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Lampki nocne z wieloma obszarami zastosowania, funkcją latarki, ładowane przez USB

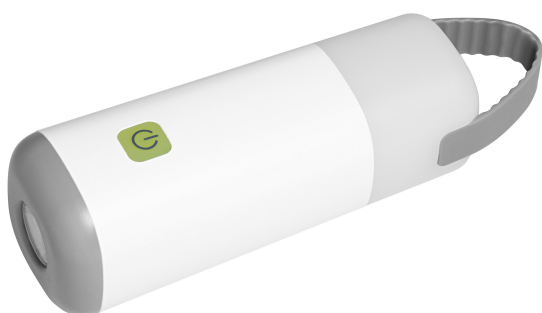

Obszary zastosowań

- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Pokoje dziecięce
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Światło nocne

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Różne możliwości montażu
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Bateria ładowana poprzez kabel USB
- Funkcja lampki nocnej i latarki
- Funkcja powerbanku



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	45 lm
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<8 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	46,00 mm
Szerokość	46,00 mm
Wysokość	148,00 mm
Masa produktu	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary/Biały
Kolor obudowy	Szary/Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+60 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1800 mAh
Czas ładowania baterii	4 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	55 lm
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub

mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Deklaracje zgodności UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Karton wysyłkowy 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.