


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Sterowniki IOT do systemów sterowania oświetleniem

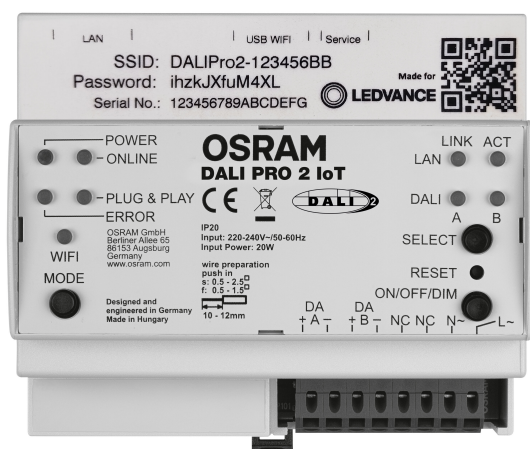

Obszary zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym
- Podłączenie czujników światła i/lub obecności w systemach DALI
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia biologicznie efektywne oświetlenie w pomieszczeniach
- Zastosowania RGB i Tunable White
- Paski LED

Zalety produktu

- BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia wysokiej jakości doświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach biurowych
- Zdalny dostęp do zmian w instalacji z dowolnej lokalizacji
- Połączenie LAN umożliwiające podłączenie do 8 kontrolerów w jednej sieci
- Cloud API do bezpośredniego połączenia zewnętrznej chmury z kontrolerem DALI Pro2 IoT
- Automatyczne testowanie i raportowanie instalacji oświetlenia awaryjnego
- Gotowy na opcjonalne usługi VIVARES Cloud Services

Cechy produktu


- Certyfikat DALI-2
- System IoT z wbudowaną bramą zdalnego dostępu do danych
- Kompatybilny z oprogramowaniem PC Tool i WebGui
- Integracja z systemem zarządzania budynkiem przez opcjonalny interfejs KNX
- Proces uruchamiania przez Ethernet/WLAN
- Mała obudowa: tylko 6 TE (szyna DIN)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA

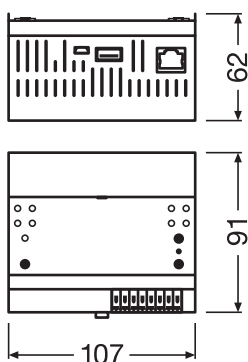

Długość	91,00 mm
Szerokość	106,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	106,00 mm
Wysokość	62,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62,00 mm
Masa produktu	247,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Szyna DIN

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI Pro 2 IoT
	Deklaracje zgodności	DALI PRO 2 IOT 20X1 LDW
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899627079	Składane pudełko 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Karton wysyłkowy 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.